



中华人民共和国国家标准

GB/T 24348.2—2009

纺织机械与附件 箔 第2部分：平板梁金属丝扎箔的 尺寸和标记

Textile machinery and accessories—Reeds—
Part 2: Dimensions and designation of metal reeds with plate baulk

(ISO 366-2:1988, Textile machinery and accessories—Reeds—
Part 2: Metal reeds with plate baulk—Dimensions and designation, NEQ)

2009-09-30 发布

2010-02-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前　　言

GB/T 24348《纺织机械与附件 箔》分为 5 个部分：

- 第 1 部分：胶粘线扎箔的尺寸和标记；
- 第 2 部分：平板梁金属丝扎箔的尺寸和标记；
- 第 3 部分：双弹性梁金属丝扎箔的尺寸和标记；
- 第 4 部分：树脂固化金属丝扎箔的尺寸和标记；
- 第 5 部分：槽形梁的尺寸和标记。

本部分为 GB/T 24348 的第 2 部分。

本部分与 ISO 366-2:1988《纺织机械与附件 箔 第 2 部分：平板梁金属丝扎箔的尺寸和标记》(英文版)的一致性程度为非等效。

本部分由中国纺织工业协会提出。

本部分由全国纺织机械与附件标准化技术委员会归口。

本部分起草单位：常州钢筘有限公司、绍兴市水富纺织器材有限公司、绍兴县鼎丰纺织器材有限公司、陕西纺织器材研究所。

本部分主要起草人：赵玉生、秋黎凤、施越浩、倪克岗、诸水夫、丁国胜、余定泉、淡培霞。

纺织机械与附件 箔

第2部分：平板梁金属丝扎箔的尺寸和标记


1 范围

GB/T 24348 的本部分规定了纺织工业用平板梁金属丝扎箔的基本尺寸和标记。

本部分适用于有梭丝织机、有梭丝网织机、喷水织机用平板梁金属丝扎箔。

2 尺寸

平板梁金属丝扎箔的基本尺寸见图 1 和表 1，箔齿的垂直度公差按照图 2 要求。

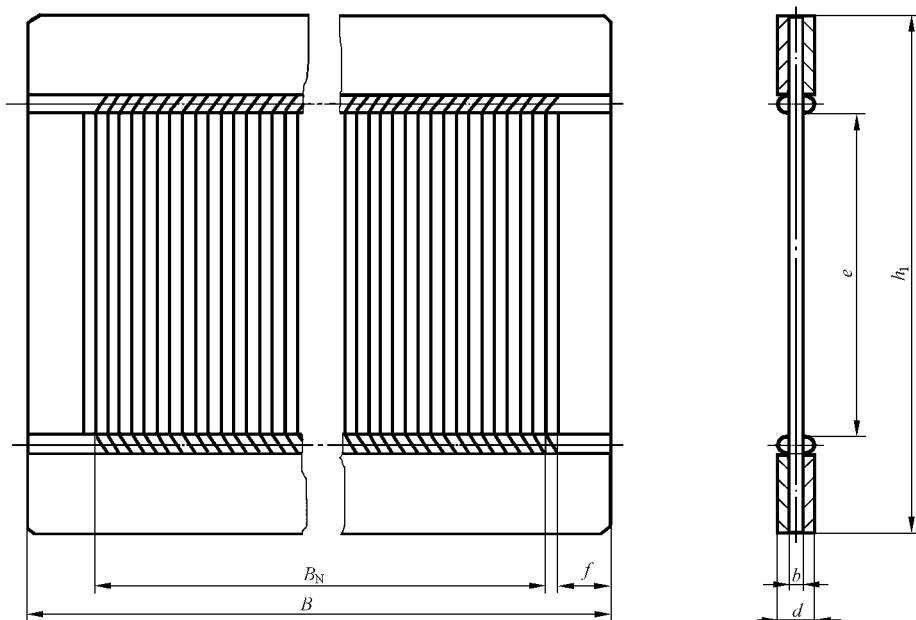

基本尺寸：

B ——箔总宽；

B_N ——有效箔宽；

b ——箔齿宽；

d ——箔梁厚；

e ——箔内高；

h_1 ——箔总高；

f ——箔边宽。

图 1 平板梁金属丝扎箔