

SC

中华人民共和国水产行业标准

SC/T 8032—1997

渔船防火分隔结构型式

Division structure type for firefighting of fishing vessel

1997-12-19 发布

1998-05-01 实施

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国水产
行业标准
渔船防火分隔结构型式
SC/T 8032—1997

*

中国标准出版社出版
北京复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045
电 话:68522112

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售
版权专有 不得翻印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1 字数 25千字
1998年5月第一版 1998年5月第一次印刷
印数 1—1 000

*

书号:155066·2-12065

*

标 目 336—41

前 言

为了提高渔船的安全性,在渔船甲板和舱壁上使用不燃材料构成隔热防火分隔,使火灾控制在一定区域内而不致同时蔓延,在一定时间内达到阻火的目的,给及时扑灭火灾提供有利条件,本标准提供了典型防火分隔结构型式。

本标准采用材料和防火分隔典型结构型式均经过耐火试验并经船舶检验局认可,具有最新有效期的证书。

本标准的附录 A 是标准的附录。

本标准由全国渔船标准化技术委员会提出并归口。

本标准起草单位:中国水产科学研究院。

本标准主要起草人:周崇庆。

中华人民共和国水产行业标准

渔船防火分隔结构型式

SC/T 8032—1997

Division structure type for firefighting of fishing vessel


1 范围

本标准规定了渔船防火分隔(包括甲板和舱壁)的结构型式和材料。

本标准适用于船长为 24m 至 75m 的钢质海洋渔船和渔业辅助船的防火分隔。

2 型号构成和分类

2.1 型号构成

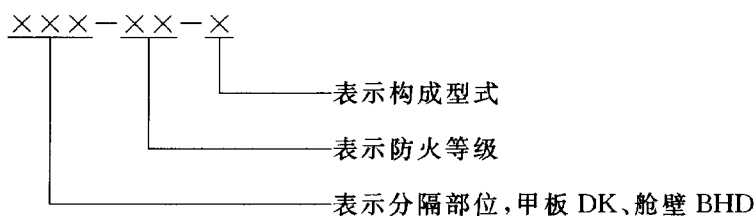

2.2 防火分隔结构型式的分类(见表 1)

表 1

级 别	耐火等级	型 式	适用部位
A 级	A-60	DK-A60- I	甲板
		DK-A60- II	
		DK-A60- III	
	A-30	DK-A30	舱壁
	A-60	BHD-A60	
A-30	BHD-A30- I		
B 级	B-15	BHD-B15- I	舱壁
		BHD-B15- II	

3 A 级防火分隔

3.1 A-60 甲板

3.1.1 DK-A60- I 结构型式见表 2。