

UDC 614.84 : 621.642.1
C 84



中华人民共和国国家标准

GB 15368—94

手提式机械泡沫灭火器

Portable foam fire extinguishers

1994-12-21 发布

1995-07-01 实施

国家技术监督局 发布

手提式机械泡沫灭火器

Portable foam fire extinguishers

1 主题内容与适用范围

本标准规定了手提式机械泡沫灭火器的型式、规格和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存等要求。

本标准适用于充装机械泡沫灭火剂(以下简称灭火剂)的手提式泡沫灭火器(以下简称灭火器)。

2 引用标准

GB 197 普通螺纹 公差与配合(直径 1~355 mm)

GB/T 1804 一般公差 线性尺寸的未注公差

GB 3323 钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB 3864 工业用气态氮

GB 4351 手提式灭火器通用技术条件

GB 12515 手提贮压式干粉灭火器

GN 11 消防产品型号编制方法

ZB C84 007 蛋白泡沫灭火剂和氟蛋白泡沫灭火剂

3 型式、规格和基本参数


3.1 型式与标记

3.1.1 本灭火器为贮压式或贮气瓶式机械泡沫灭火器,按机械泡沫灭火剂原液与清水的混合先后,有下列型式:

- a. 预混型:机械泡沫灭火剂原液与清水,预先按比例混合后,一起装入灭火器内。
- b. 分装型:机械泡沫灭火剂原液与清水,在灭火器内分别封装,在使用时两种液体才按比例混合。

3.1.2 标记示例

灭火器的型号标记应按 GN 11 的规定。

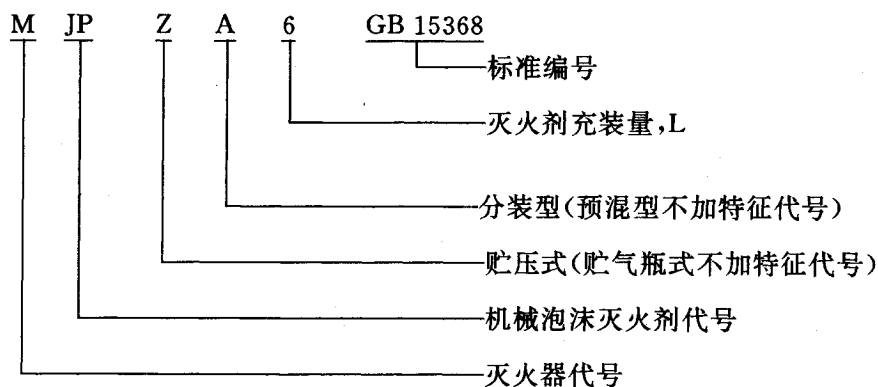

3.2 规格