

MT

中华人民共和国煤炭行业标准

MT/T 317—92

煤矿用输送带整体带芯

1992-12-15 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国能源部 发布

煤矿用输送带整体带芯

1 主题内容与适用范围

本标准规定了煤矿用输送带整体带芯(以下简称“带芯”)的产品型号、规格、技术要求、试验方法、检验规则和标志。

本标准适用于煤矿用输送带整体带芯。

2 引用标准

GB 4666 机织物长度的测定

MT 147 煤矿用阻燃输送带

FZ 325 特种工业用股线物理机械性能试验方法


FZ 324 特种工业用绳带物理机械性能试验方法

3 带芯型号、规格

3.1 型号

3.1.1 型号分为:M680、M800、M1 000、M1 250、M1 400

3.1.2 型号示例:

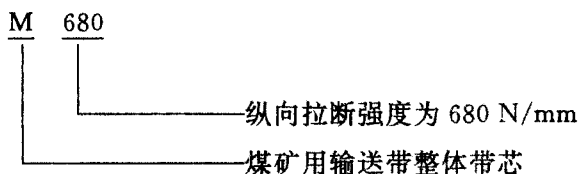

3.2 规格

带芯的规格应符合表 1 和表 2 的规定。

表 1 带芯的宽度 mm

公称宽度	650	800	1 000	1 200	1 400
带芯宽度	682~780	840~960	1 050~1 200	1 260~1 440	1 470~1 680
宽度公差	±7	±8	±10	±12	±14

表 2 带芯的厚度 mm

型 号	M680	M800	M1000	M1250	M1400
厚 度	≥7.5	≥8	≥8	≥8.5	8.5 以上

3.3 长度