

# NY

## 中华人民共和国农业行业标准

NY/T 458—2001  
代替 NY/T 308—1995

---

### 剑麻地毯

Sisal carpets

2001-08-20 发布

2001-11-01 实施

---

中华人民共和国农业部 发布

中华人民共和国农业  
行业标准  
剑麻地毯

NY/T 458—2001

\*

中国标准出版社出版  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷  
新华书店北京发行所发行 各地新华书店经售

\*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 10 千字  
2001年12月第一版 2001年12月第一次印刷  
印数 1—800

\*

书号: 155066·2-13961

网址 [www.bzcbs.com](http://www.bzcbs.com)

\*

科目 588—648

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

## 前 言

本标准对 NY/T 308—1995《剑麻地毯》进行修订。

本标准与第一版的差异是,把在水、热干燥作用下尺寸变化分为两类规定,用公称单位面积重量来区分;对表面燃烧性技术指标损毁最大距离,从 $\leq 20$  mm 改为 $\leq 12$  mm;重量偏差从 $\pm 8\%$ 改为 $\pm 5\%$ ;对地毯的外观质量要求增加了“毯面凹凸不平、麻绒粒、经线弯曲、纬线弯曲”4个项目,并对断经、纬线两个项目进行了修改,提高了指标要求,这样,外观质量从原来的7项指标增加到10项,目的在于全面反映产品的外观质量。

本标准由农业部农垦局提出。

本标准由农业部热带作物及制品标准化技术委员会归口。

本标准起草单位:农业部剑麻及制品质量监督检验测试中心。

本标准主要起草人:郑万春、林国富、陈贵全、黄星球、侯尧华。

本标准第二版,第一版于1995年12月首次发布。

# 剑麻地毯

## 1 范围

本标准规定了剑麻地毯技术要求、试验方法、检验规则。  
本标准适用于以剑麻纱线为经纬线编织的无绒头编织地毯。


## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

- GB/T 2829 周期检查计数抽样程序及抽样表(适用于生产过程稳定性的检查)
- GB/T 3920 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度(eqv ISO 105-X12:1993)
- GB/T 5713 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度(eqv ISO 105-E01:1994)
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度:氙弧(eqv ISO 105-B02:1994)
- GB/T 11049 铺地纺织品燃烧性能在室温下片剂试验(eqv ISO 6925:1982)
- QB/T 1091 地毯在动态负载下厚度减少的试验
- QB/T 2214 地毯尺寸及毯形的测定
- NY/T 248 剑麻织物 厚度的测定
- NY/T 249 剑麻织物 物理性能试验的取样和试样裁取
- NY/T 251 剑麻织物 单位面积质量的测定
- NY/T 252 剑麻织物 短时间中度静负载后厚度减损的测定
- NY/T 256 剑麻织物在不同水和热处理下尺寸变化的测定

## 3 产品标记

3.1 产品标记用品名、织纹组织、颜色、公称单位面积质量表示。其意义如下：

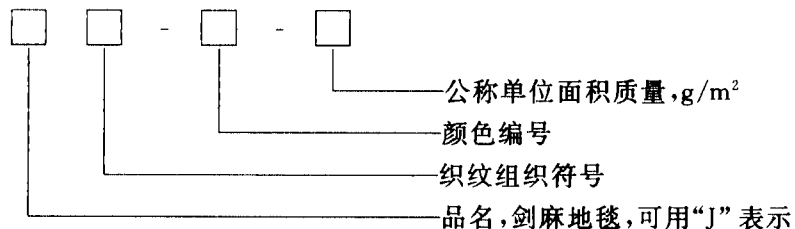

3.2 剑麻地毯织纹组织的符号用该织纹组织名称汉语拼音第一个字母表示。如字母为“J”、“O”、“X”则用后一个字母表示,颜色编号用三位阿拉伯数字表示。

### 3.3 标记示例

罗纹组织,颜色编号为 001,每平方米质量为 2400 g 的剑麻地毯,其标记为:

JL-001-2400