

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 92053—95

轴承内径 $\phi 10$ mm 环锭锭子

1995-06-13 发布

1995-10-01 实施

中国纺织总会 发布

中华人民共和国纺织
行业标准
轴承内径 $\phi 10$ mm 环锭锭子
FZ/T 92053—95

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号

邮政编码：100045

<http://www.spc.net.cn>

<http://www.gb168.cn>

电话：(010)51299090、68522006

1998年11月第一版

*

书号：155066·2-12394

版权专有 侵权必究
举报电话：(010) 68522006

轴承内径 $\phi 10$ mm 环锭锭子

代替 FJ/JQ 251—89

1 主题内容与适用范围

本标准规定了轴承内径 $\phi 10$ mm 环锭锭子的产品分类、主要参数、技术要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于轴承内径 $\phi 10$ mm 的环锭锭子。

2 引用标准


GB 443 L-AN 全损耗系统用油

FZ 90001 纺织机械产品包装

FZ/T 90071 纺织机械噪声声压级的测量方法

3 产品分类

3.1 编号组成

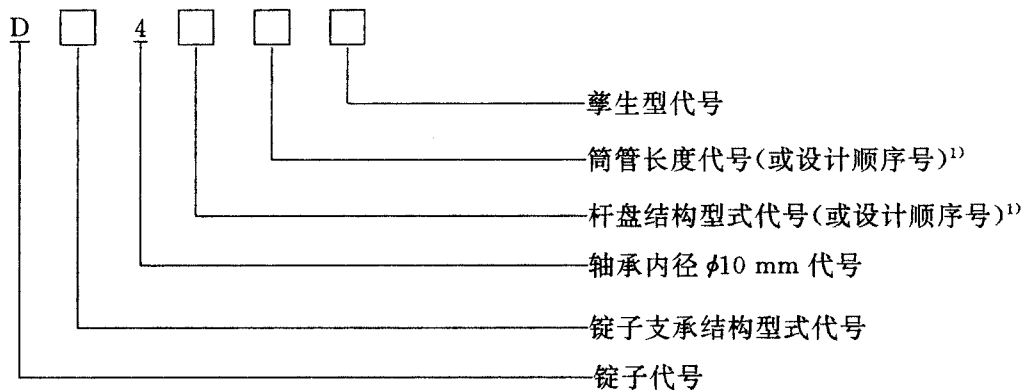

注：1) 锭子支承结构型式为弹性圈分离型和弹性圈连接型(见 3.2.1)时,这两个编号位置共同表示设计序号。

3.2 代号含义

3.2.1 锭子支承结构型式代号以数字表示,见表 1。

表 1

代 号	锭子支承结构型式
1	弹性圈分离型
2	弹性圈连接型
3	金属弹性管连接型
4	金属弹性管纵横向吸振型
5~9	其他结构型

3.2.2 杆盘结构型式代号(或设计序号)