

UDC 677.061/.062:677.017.272  
W 04



# 中华人民共和国国家标准

GB 8694—88

---

## 纺织纱线及有关产品捻向的标示

Textiles—Designation of the direction of twist in yarns and related products

1988-02-13 发布

1988-08-01 实施

---

国家标准局 发布

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
纺织纱线及有关产品捻向的标示  
GB 8694—88

\*

中国标准出版社出版发行  
北京西城区复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1988年12月第一版 2005年8月电子版制作

\*

书号: 155066·1-23693

版权专有 侵权必究  
举报电话:(010)68533533

# 纺织纱线及有关产品捻向的标示

Textiles—Designation of the direction  
of twist in yarns and related products

本标准等同采用国际标准ISO 2—1973《纺织品——纱线及有关制品捻向的标示》。

## 1 主题内容与适用范围

本标准规定了标示纺织纱线捻向的方法。

本标准适用于条子和粗纱等纺纱半成品以及单纱、股线、缆线、绳索和缆绳等。

## 2 单纱及半成品捻向的标示

单纱、条子和粗纱的捻向用大写字母“S”和“Z”表示。

a. “S”捻。当产品处于垂直位置时，如果由纤维或长丝绕其轴心形成的螺旋线的倾斜方向与字母“S”的中部相一致，则该产品具有“S”捻（见图1）。

b. “Z”捻。当产品处于垂直位置时，如果由纤维或长丝绕其轴心形成的螺旋线的倾斜方向与字母“Z”的中部相一致，则该产品具有“Z”捻（见图2）。

注：如特殊情况需要时，也可用小写字母“s”和“z”表示。

## 3 复合纱线及有关产品捻向的标示

当两根或多根纱线捻合制成股线、缆线、绳索或缆绳时，字母“S”和“Z”用来表示最后加捻的方向。

注：字母“S”和“Z”也可用来表示绕于金属丝和其他纱芯上的纱线的缠绕方向。

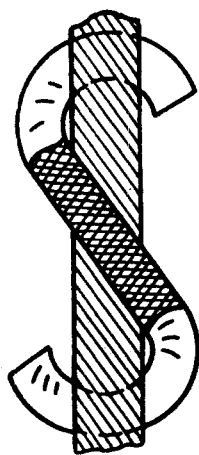


图 1

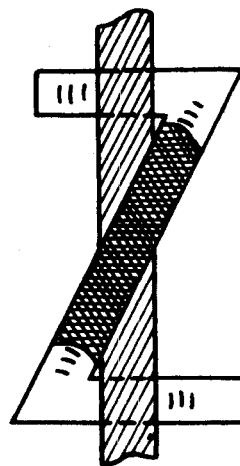


图 2