

YY

中华人民共和国医药行业标准

YY 0217.1—1995

口服液灌装联动线

1995-12-22 发布

1996-10-01 实施

国家医药管理局 发布

口服液灌装联动线

1 主题内容与适用范围

本标准规定了口服液灌装联动线的产品分类、技术要求、试验方法和检验规则等。

本标准适用于口服液灌装联动线(以下简称灌装线),该产品主要适用于口服液洗瓶、烘干、灭菌、灌装、轧盖。


2 引用标准

- GB 191 包装储运图示标志
- GB 5226 机床电气设备通用技术条件
- GB 6168 层流洁净工作台检验标准
- GB 10111 利用随机数骰子进行随机抽样的方法
- YY 0056 管制口服液瓶
- YY 0131 口服液瓶撕拉铝盖
- YY/T 0216 制药机械产品型号编制方法

3 产品分类

3.1 型号表示方法

灌装线的型号表示方法应符合 YY/T 0216 的规定。

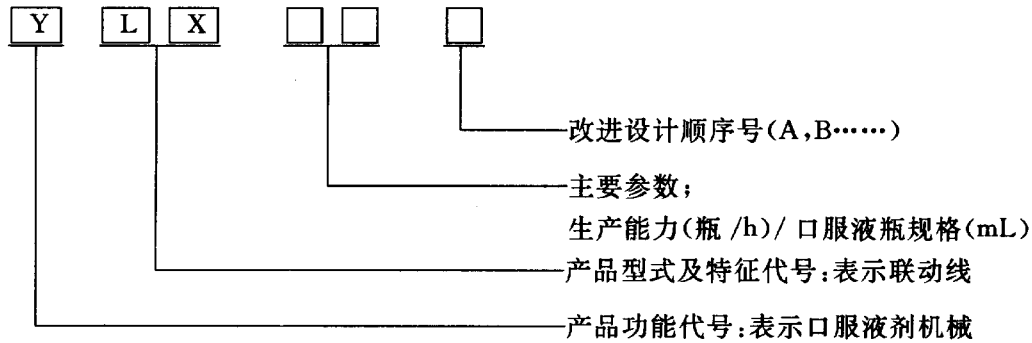

型号示例:

Y LX 8 000/10 C

第三次改进设计 10 mL 灌装量每小时 8 000 瓶的口服液灌装联动线。

3.2 型式

联动线由以下各部分构成:

- a. 口服液瓶清洗机;
- b. 灭菌干燥机;
- c. 灌装轧盖机;
- d. 单机间衔接机构;