

FZ

中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 90049—93

织造准备机械左右侧定义

1993-03-31 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

织造准备机械左右侧定义

代替 FJ 504—82
FJ 505—82

本标准参照采用国际标准 ISO 141—1976《卷纬机和交叉卷绕络筒机——左右侧定义》和 ISO 142—1976《织造准备机械左右侧定义》。

1 主题内容与适用范围

本标准规定了织造准备机械的左右侧定义。

本标准适用于将纺部机械加工的纱线进行整理和准备形成织造的经纬纱线的各种类型的织造准备机械。

2 配套使用标准

GB 6002.10 纺织机械术语 织造前经纱准备机械

3 定义

3.1 卷纬机、络筒机、并纱机、筒子架等

3.1.1 单面机

观察者站在操作者的位置,面对机器,观察者的左手侧称为机器的左侧,右手侧称为机器的右侧,见图 1。

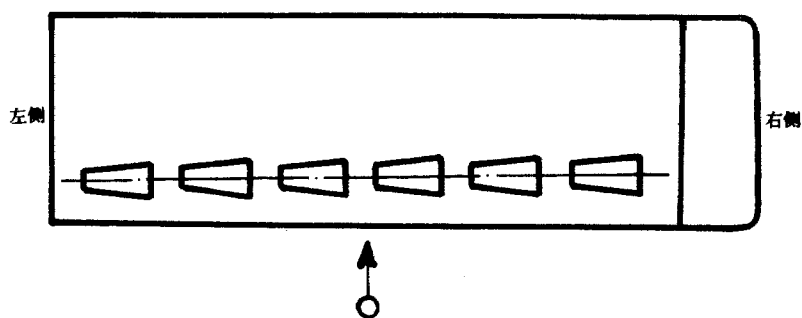


图 1

↑—表示观察者的位置

3.1.2 双面机

观察者站在机器的传动端,面对机器,观察者的左手侧称为机器的左侧,右手侧称为机器的右侧,见图 2。此方法亦适用于把两台联成一体的中间传动的双面机器。见图 3。