










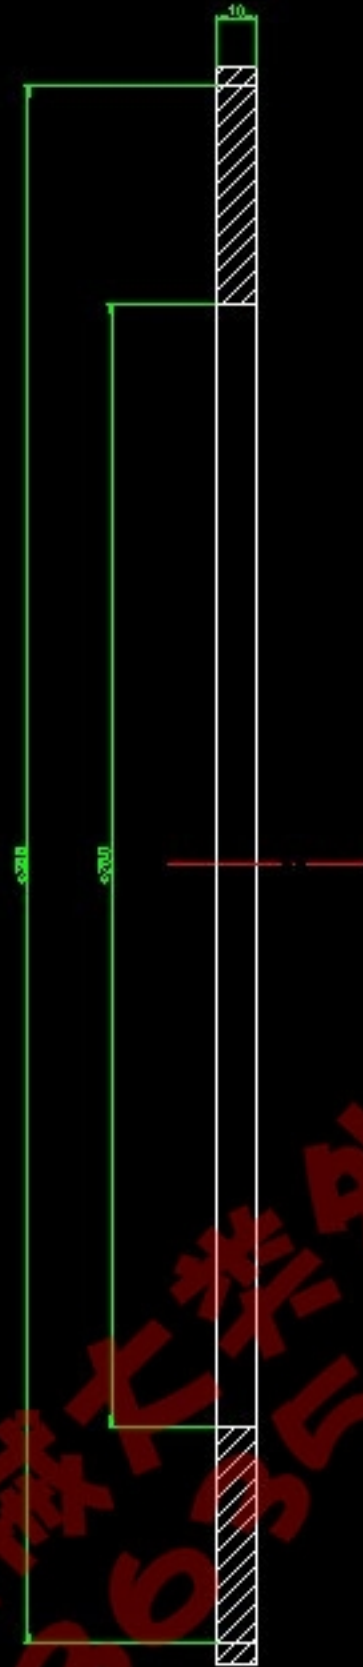
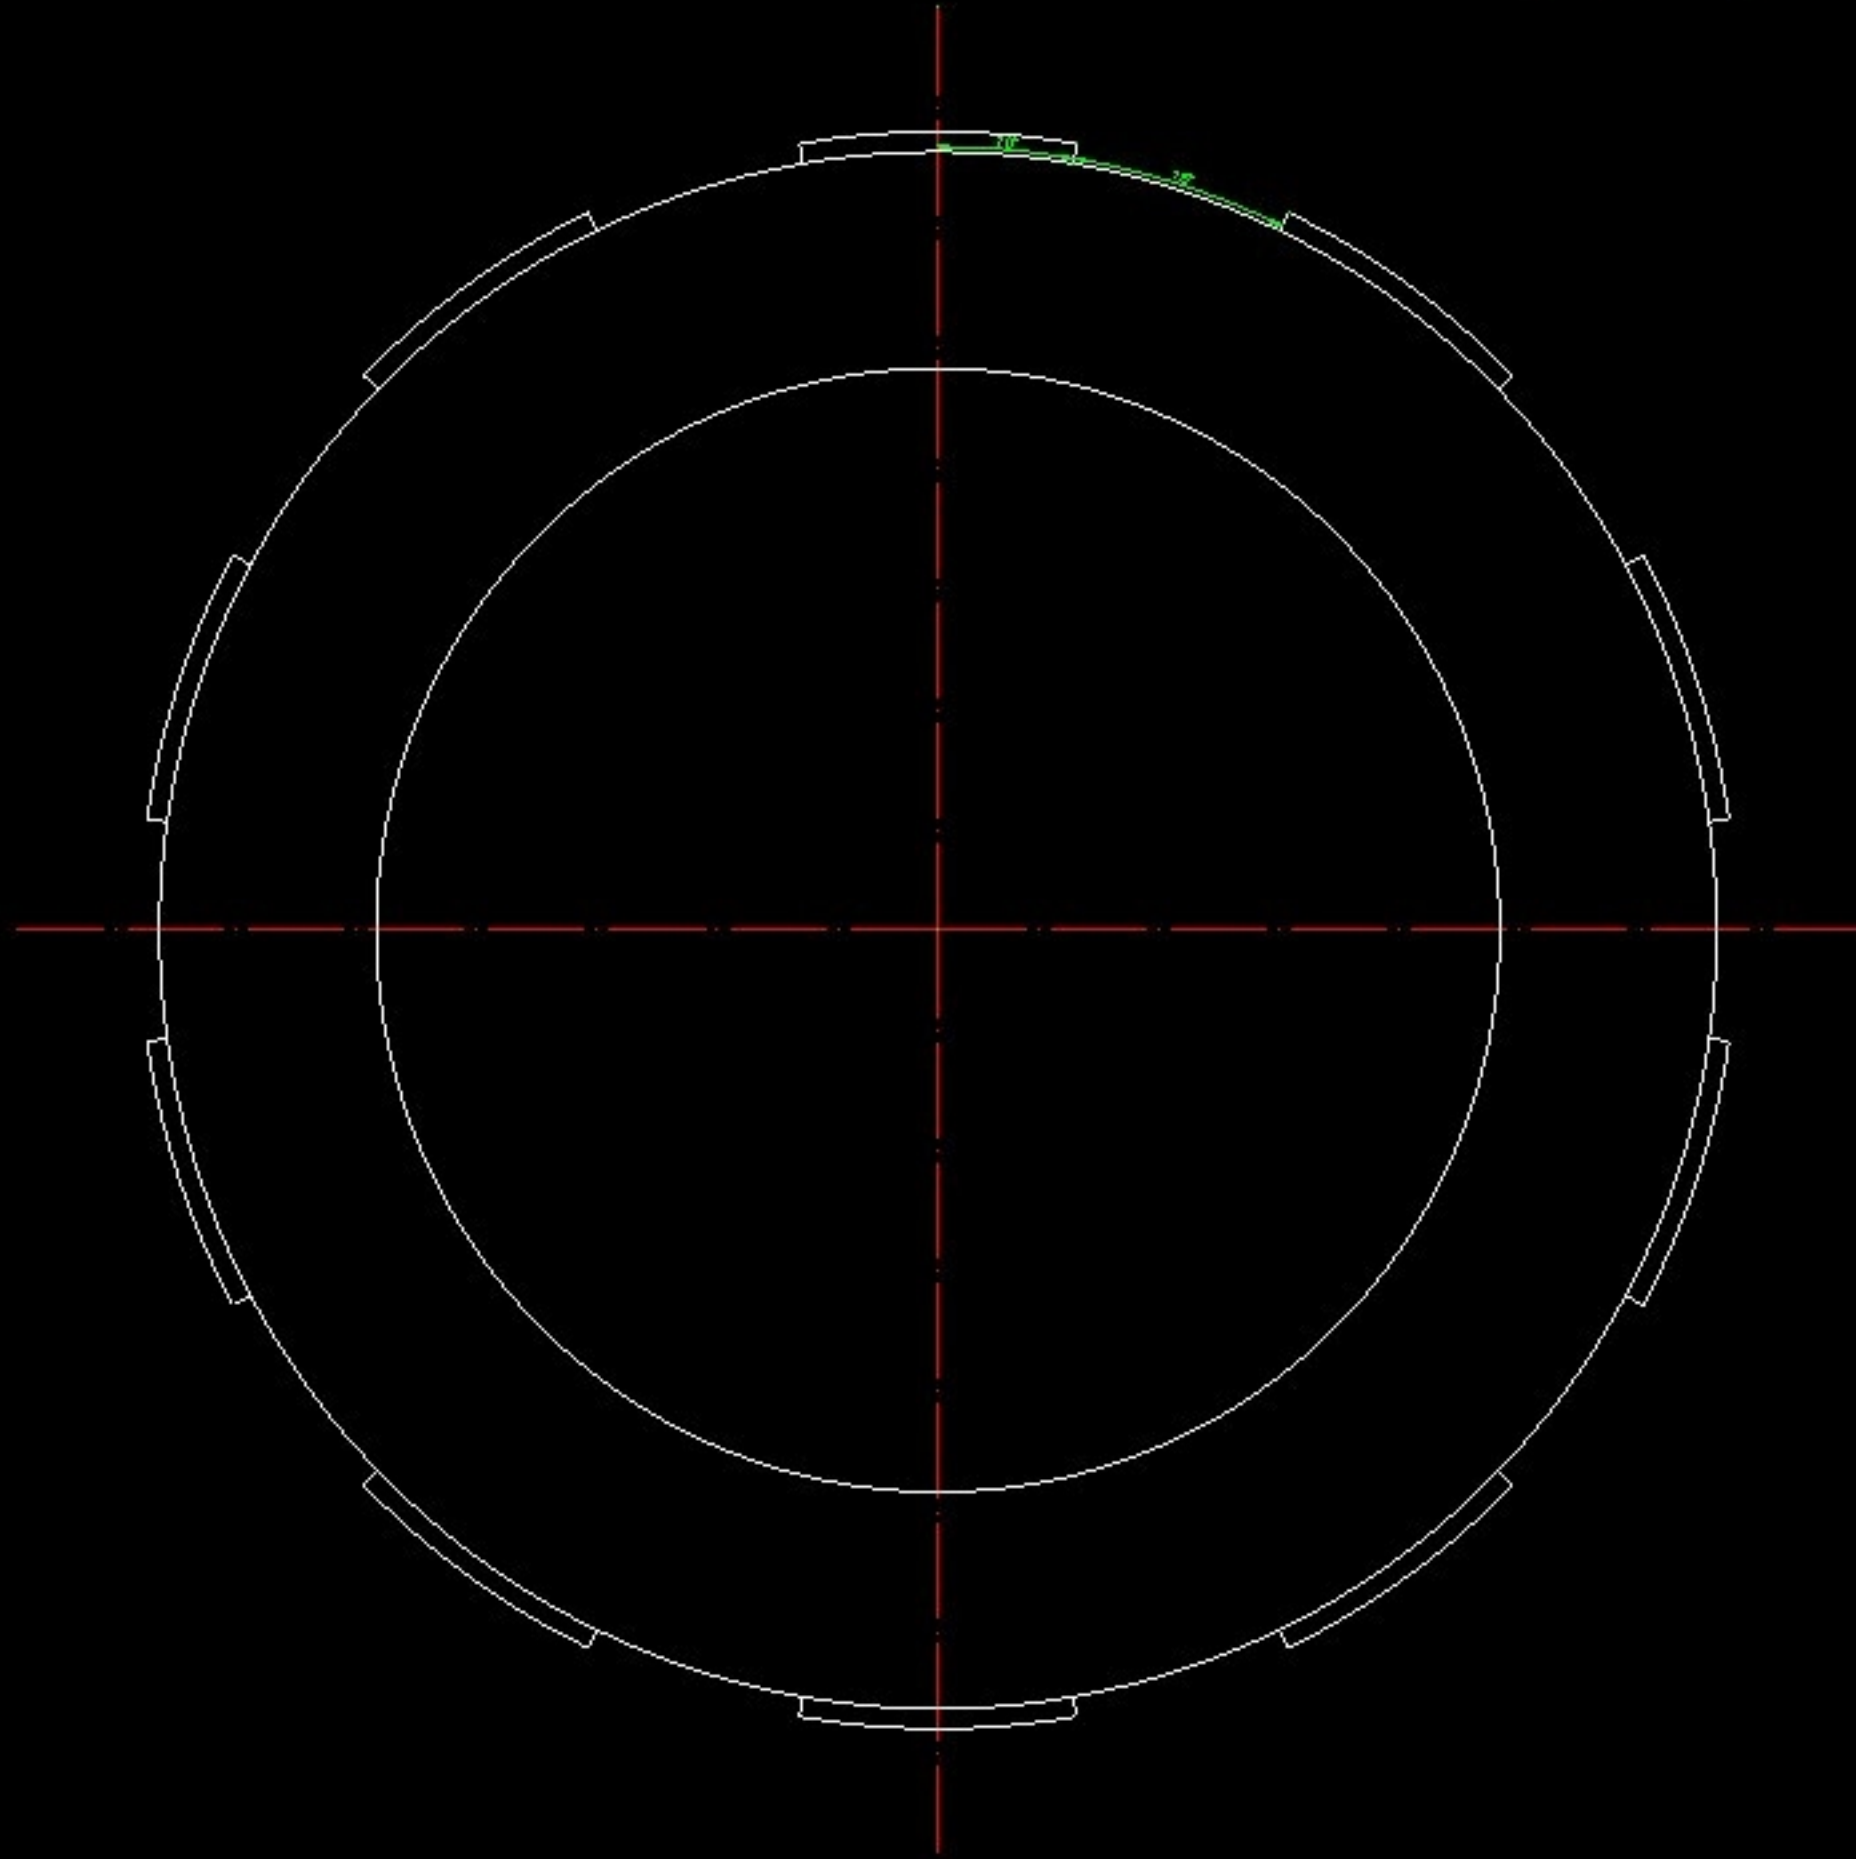


名称	修改日期	类型	大小
 毕业论文.doc	2017/6/25 14:21	Microsoft Word ...	608 KB
 从动盘A1.dwg	2014/5/23 22:29	AutoCAD 图形	98 KB
 从动片A1.dwg	2014/5/23 22:28	AutoCAD 图形	54 KB
 开题报告.doc	2017/6/25 14:21	Microsoft Word ...	246 KB
 买家售后必读.jpg	2017/8/16 7:41	JPEG 图像	439 KB
 膜片弹簧A1.dwg	2014/5/23 22:28	AutoCAD 图形	51 KB
 摩擦片1A1.dwg	2014/5/23 22:28	AutoCAD 图形	55 KB
 摩擦片2A1.dwg	2014/5/23 22:31	AutoCAD 图形	55 KB
 中期报告.doc	2017/6/25 14:21	Microsoft Word ...	89 KB
 主动片A1.dwg	2014/5/23 22:31	AutoCAD 图形	56 KB
 总装配图A0.dwg	2014/5/23 22:45	AutoCAD 图形	181 KB

淘宝旺旺: 机械文库
QQ: 2363563218

主动片A1





淘工机械文库
 QQ:2365563210

						HT300		主动片
图号	比例	数量	材料	备注	日期	设计	审核	
HT300	1:1							
						共1张 第1张		

从动片A1



其余 ✓

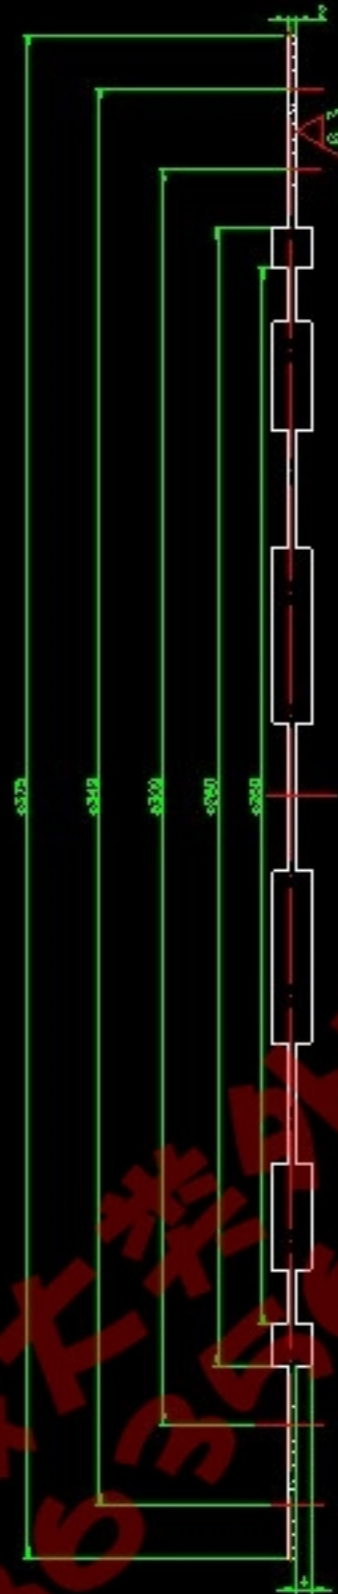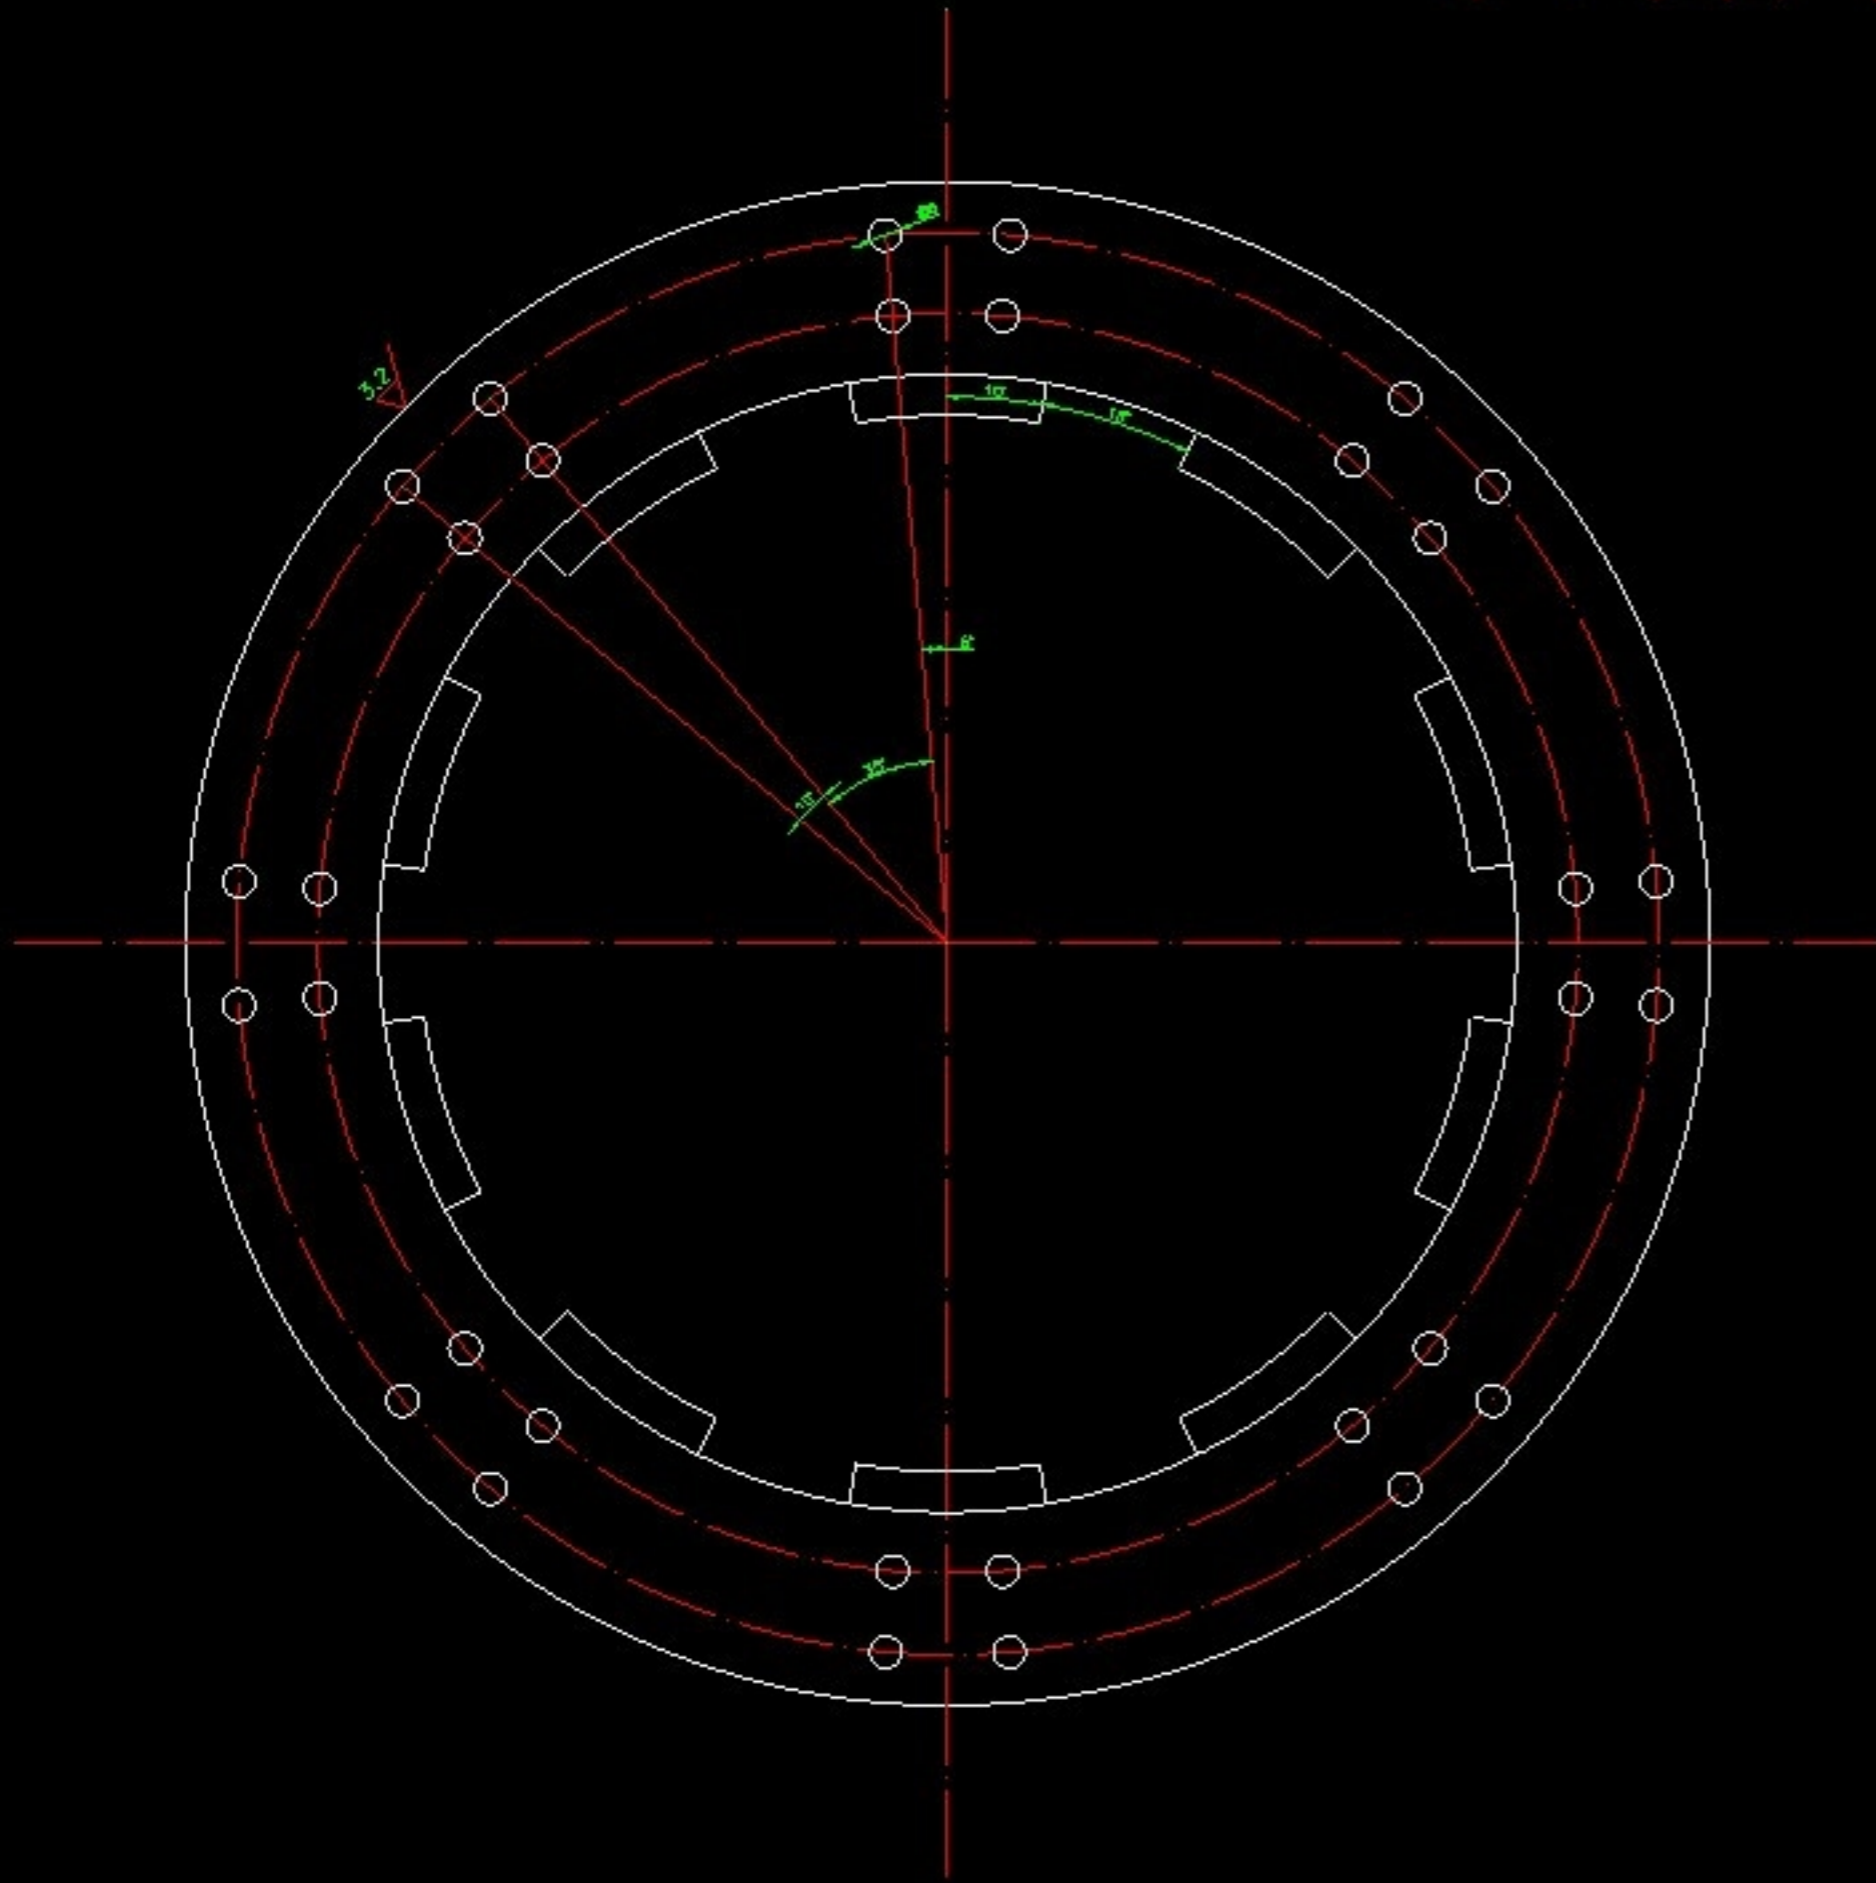

淘工机械工程软件翻图
QQ:23363403210

						HT300			从动片
设计	审核	制图	工艺	检查	日期	阶段	材料	重量	
						1:1			
						共1张			第1张

从动盘A1

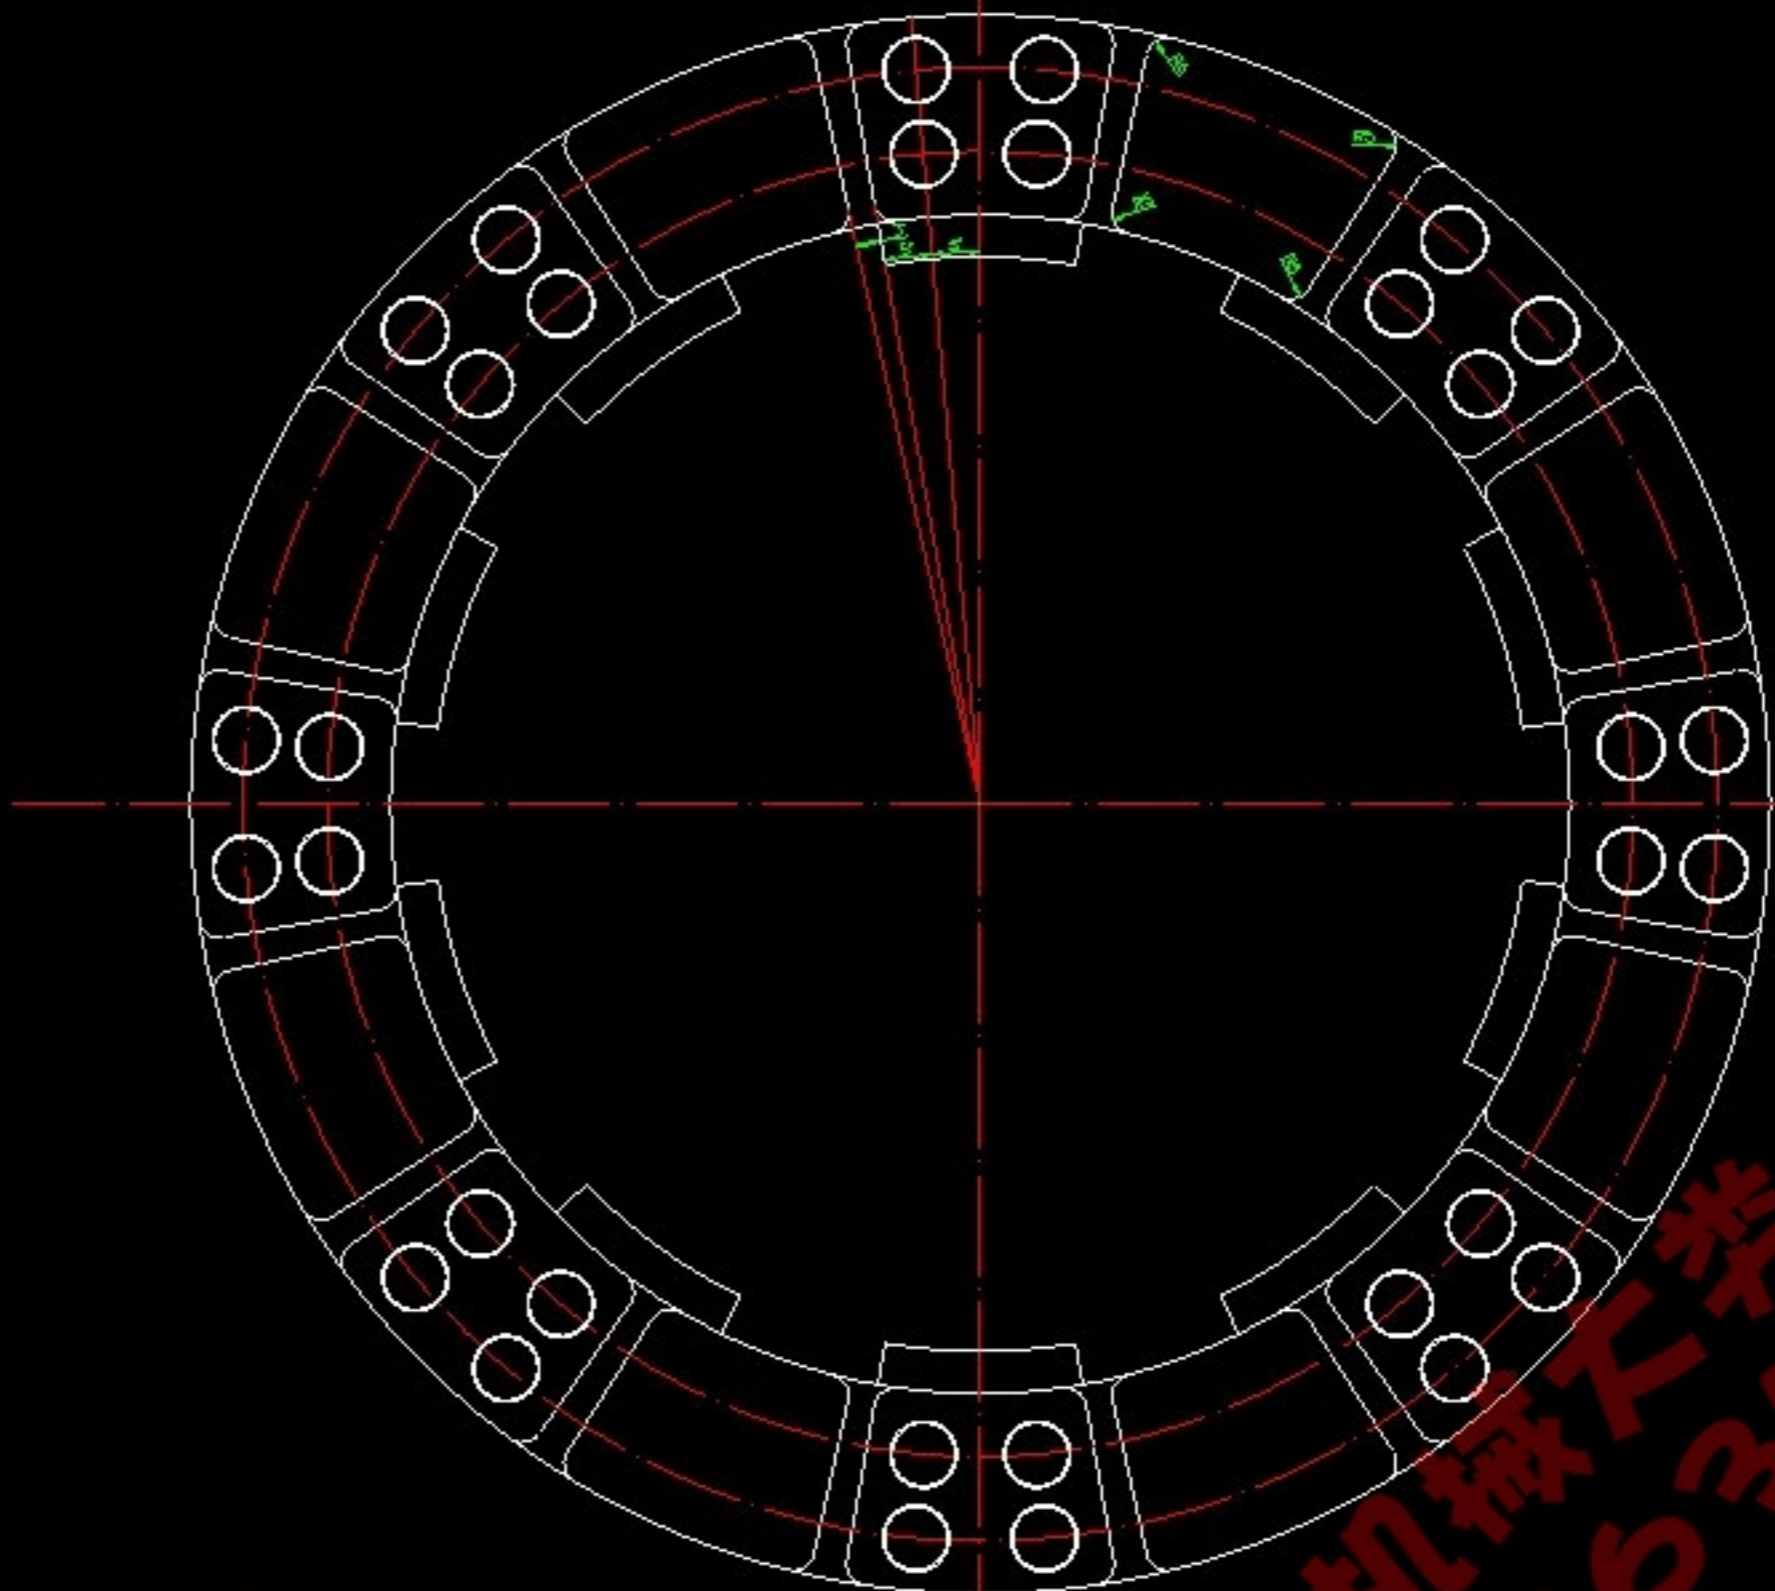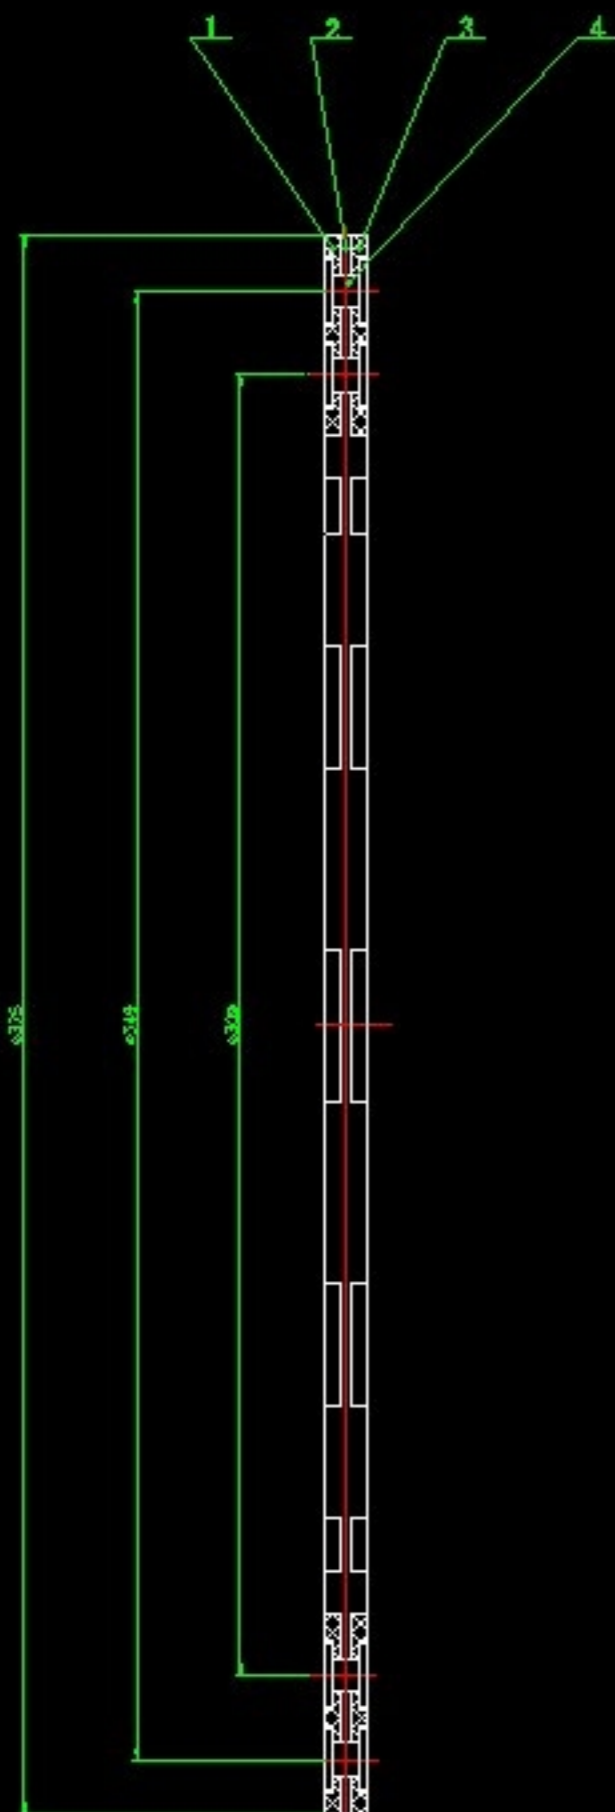

技术要求



1. 装配前个别零件用煤油清洗;
2. 从动片用2.0mm厚的钢板冲压而成;
3. 从动盘表面不得有毛刺、裂纹、划痕、锈迹等缺陷;
4. 从动盘应有足够的抗暴强度。

序号	代号	名称	数量	材料	单重	总计重量	备注
4	GB/T 196-1985	铆钉	32	12L2			
3		摩擦片	1	石棉基			
2		从动片	1	BT500			
1		摩擦片	1	石棉基			
				共1款	共1款		

设计	审核	工艺	材料	重量	比例
					1:1

从动盘

淘土机械五金材料网
 QQ:23363210

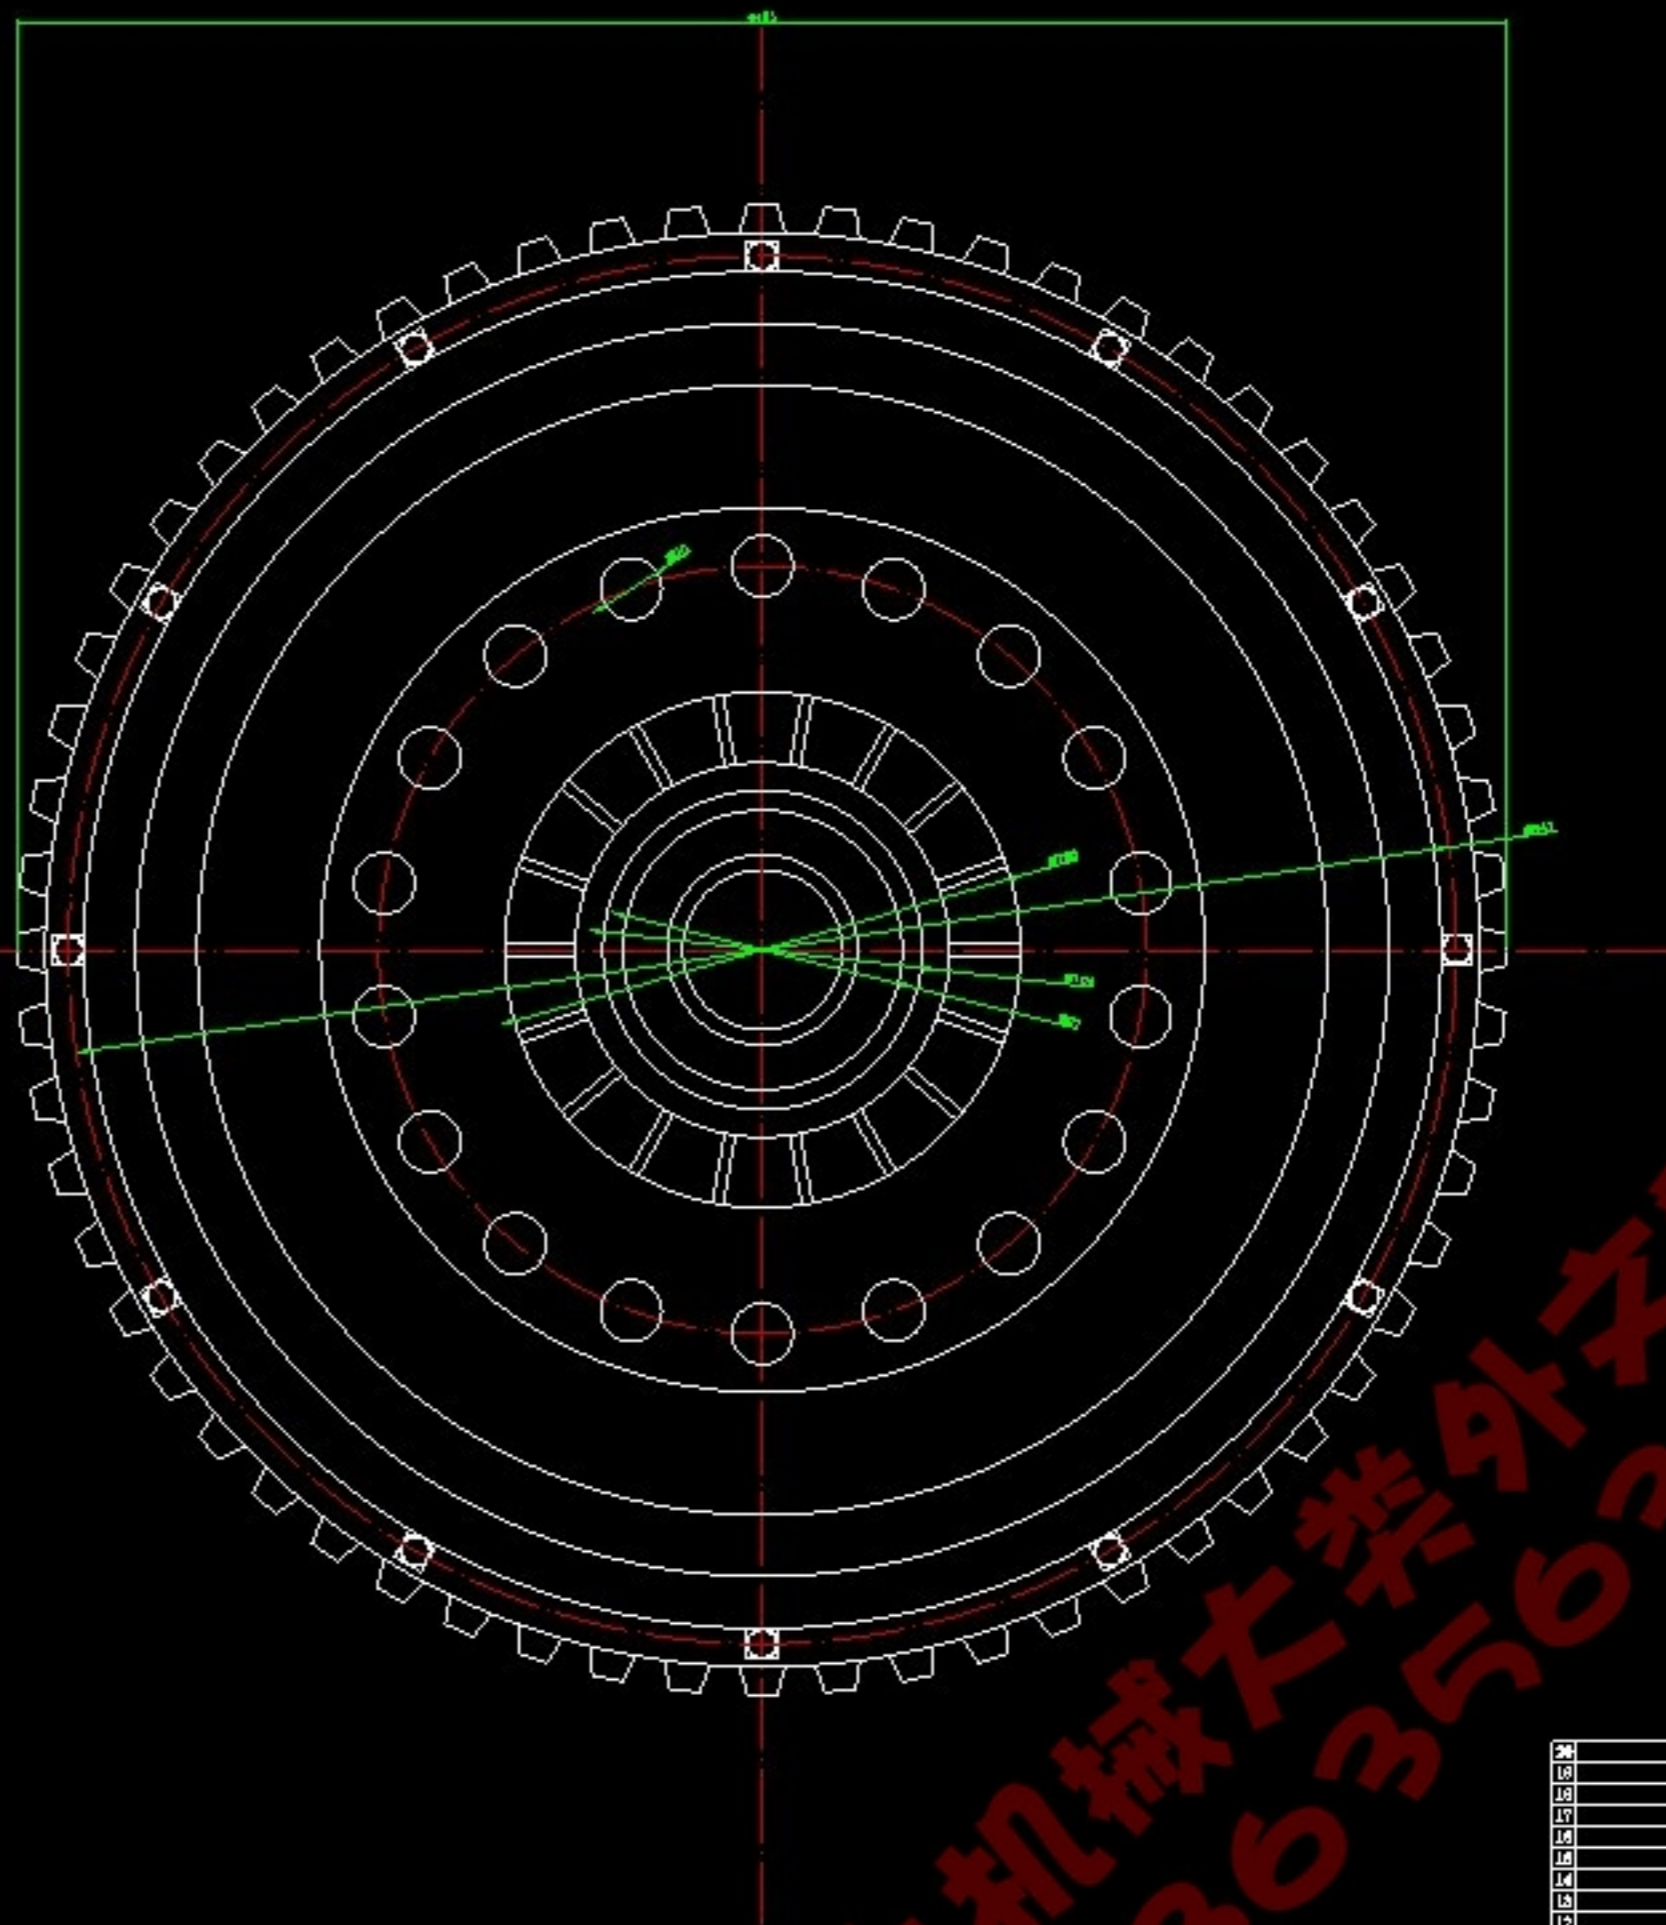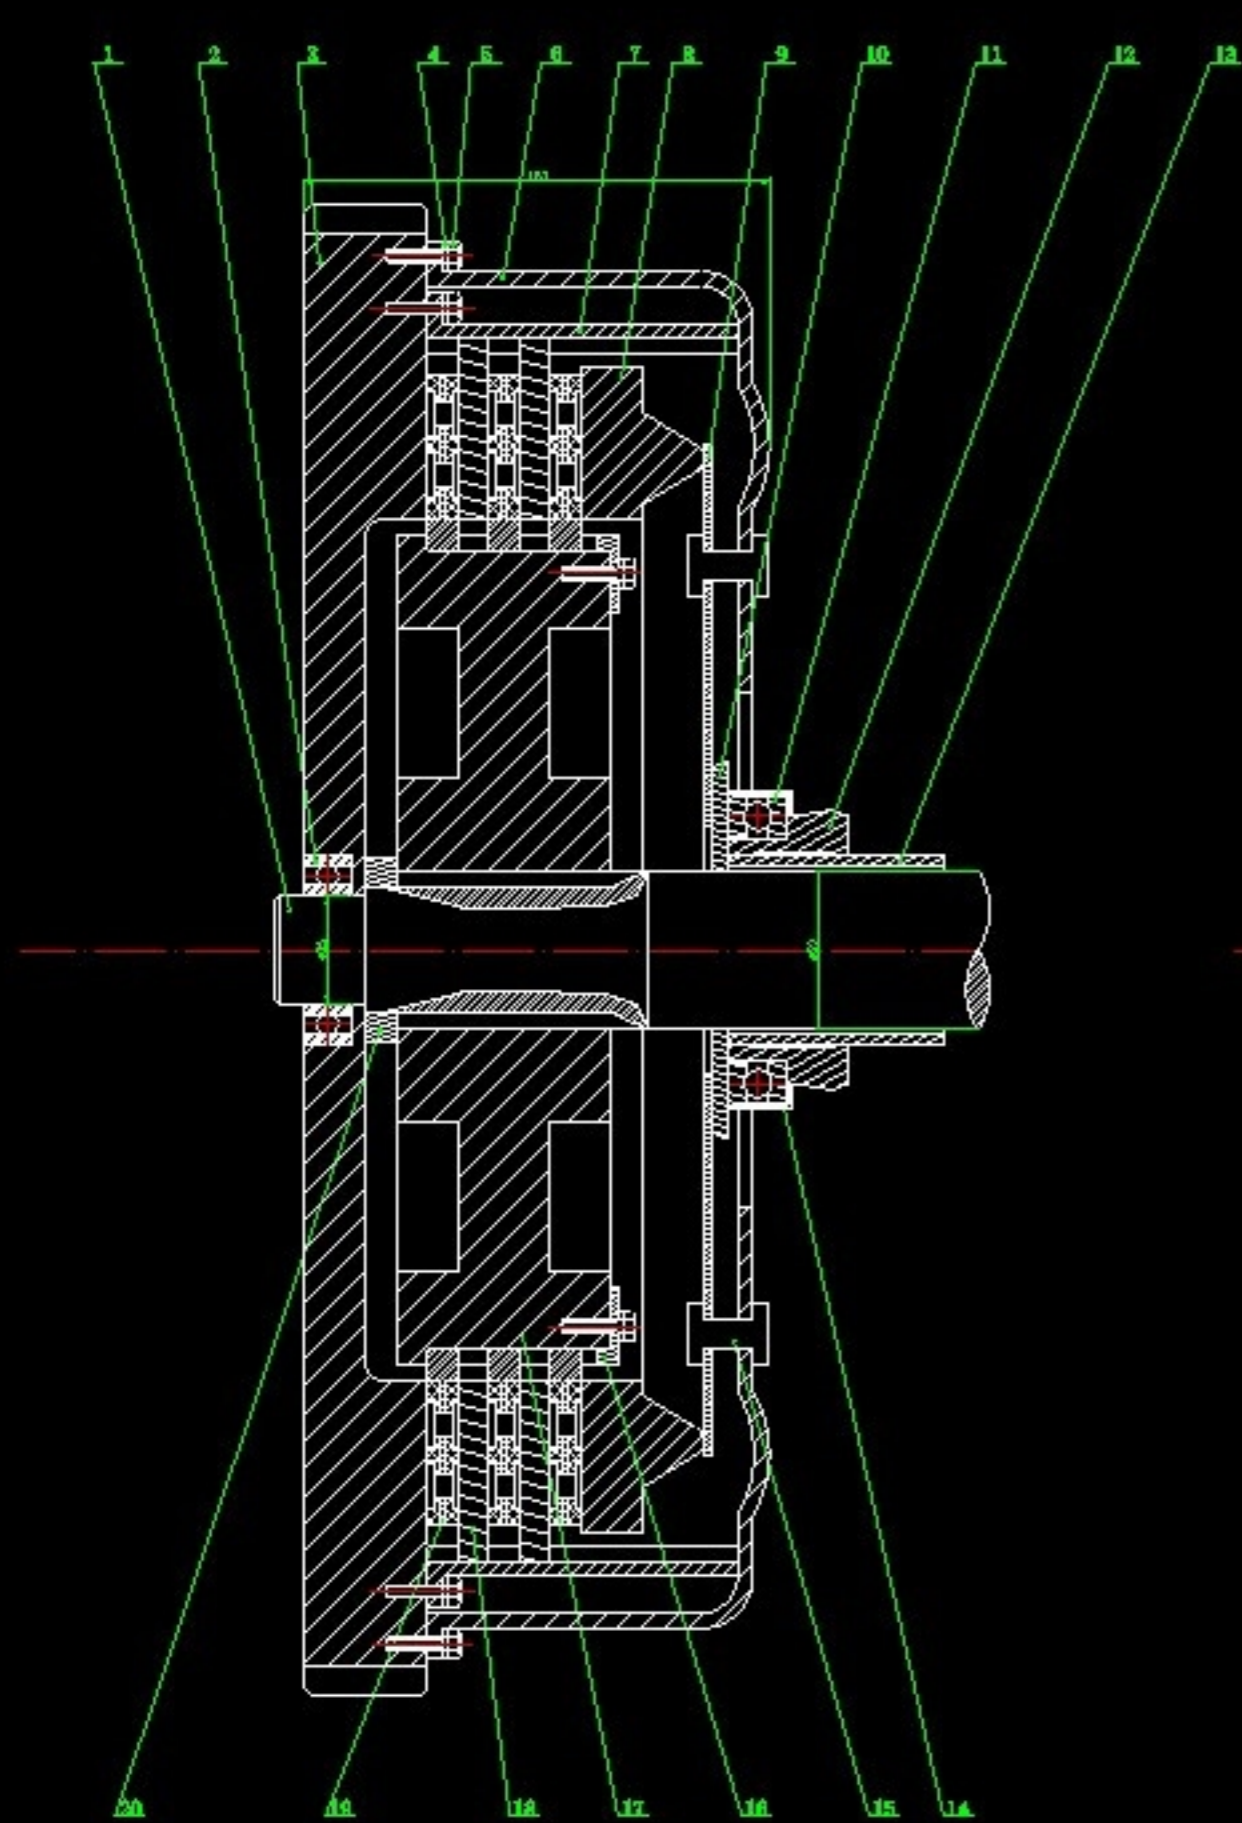

总装配图A0



技术要求

1. 飞轮应与离合器整体对中，且应进行动平衡测试。
2. 摩擦片与飞轮的摩擦性和吸油性要好。
3. 装配过程中要保证膜片弹簧不能有划痕，否则要快换。
4. 检查离合器操作过程，避免产生自锁现象。

淘工机械工业软件 QQ:23363563210

代号	名称	数量	材料	比例	备注
1	轴	1	45#		
2	轴套	1	45#		
3	飞轮	1	HT200		
4	油封	1	HT200		
5	膜片弹簧	1	HT200		
6	高弹垫圈	1	HT200		
7	螺母	2	HT200		
8	螺栓	2	HT200		
9	摩擦片	2	HT200		
10	膜片弹簧	1	HT200		
11	油封	1	HT200		
12	轴套	1	HT200		
13	轴	1	HT200		
14	油封	1	HT200		
15	膜片弹簧	1	HT200		
16	高弹垫圈	1	HT200		
17	螺母	2	HT200		
18	螺栓	2	HT200		
19	摩擦片	2	HT200		

摩擦片1A1

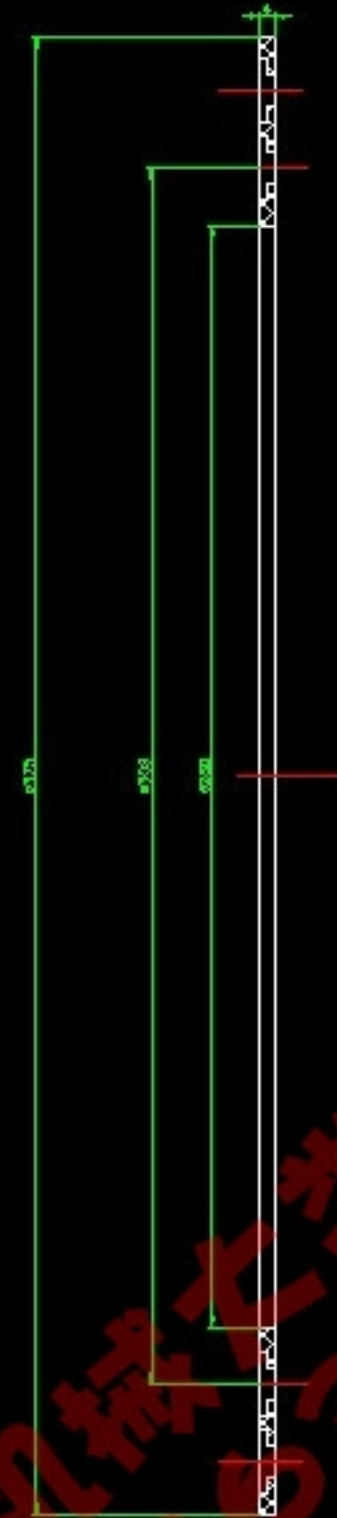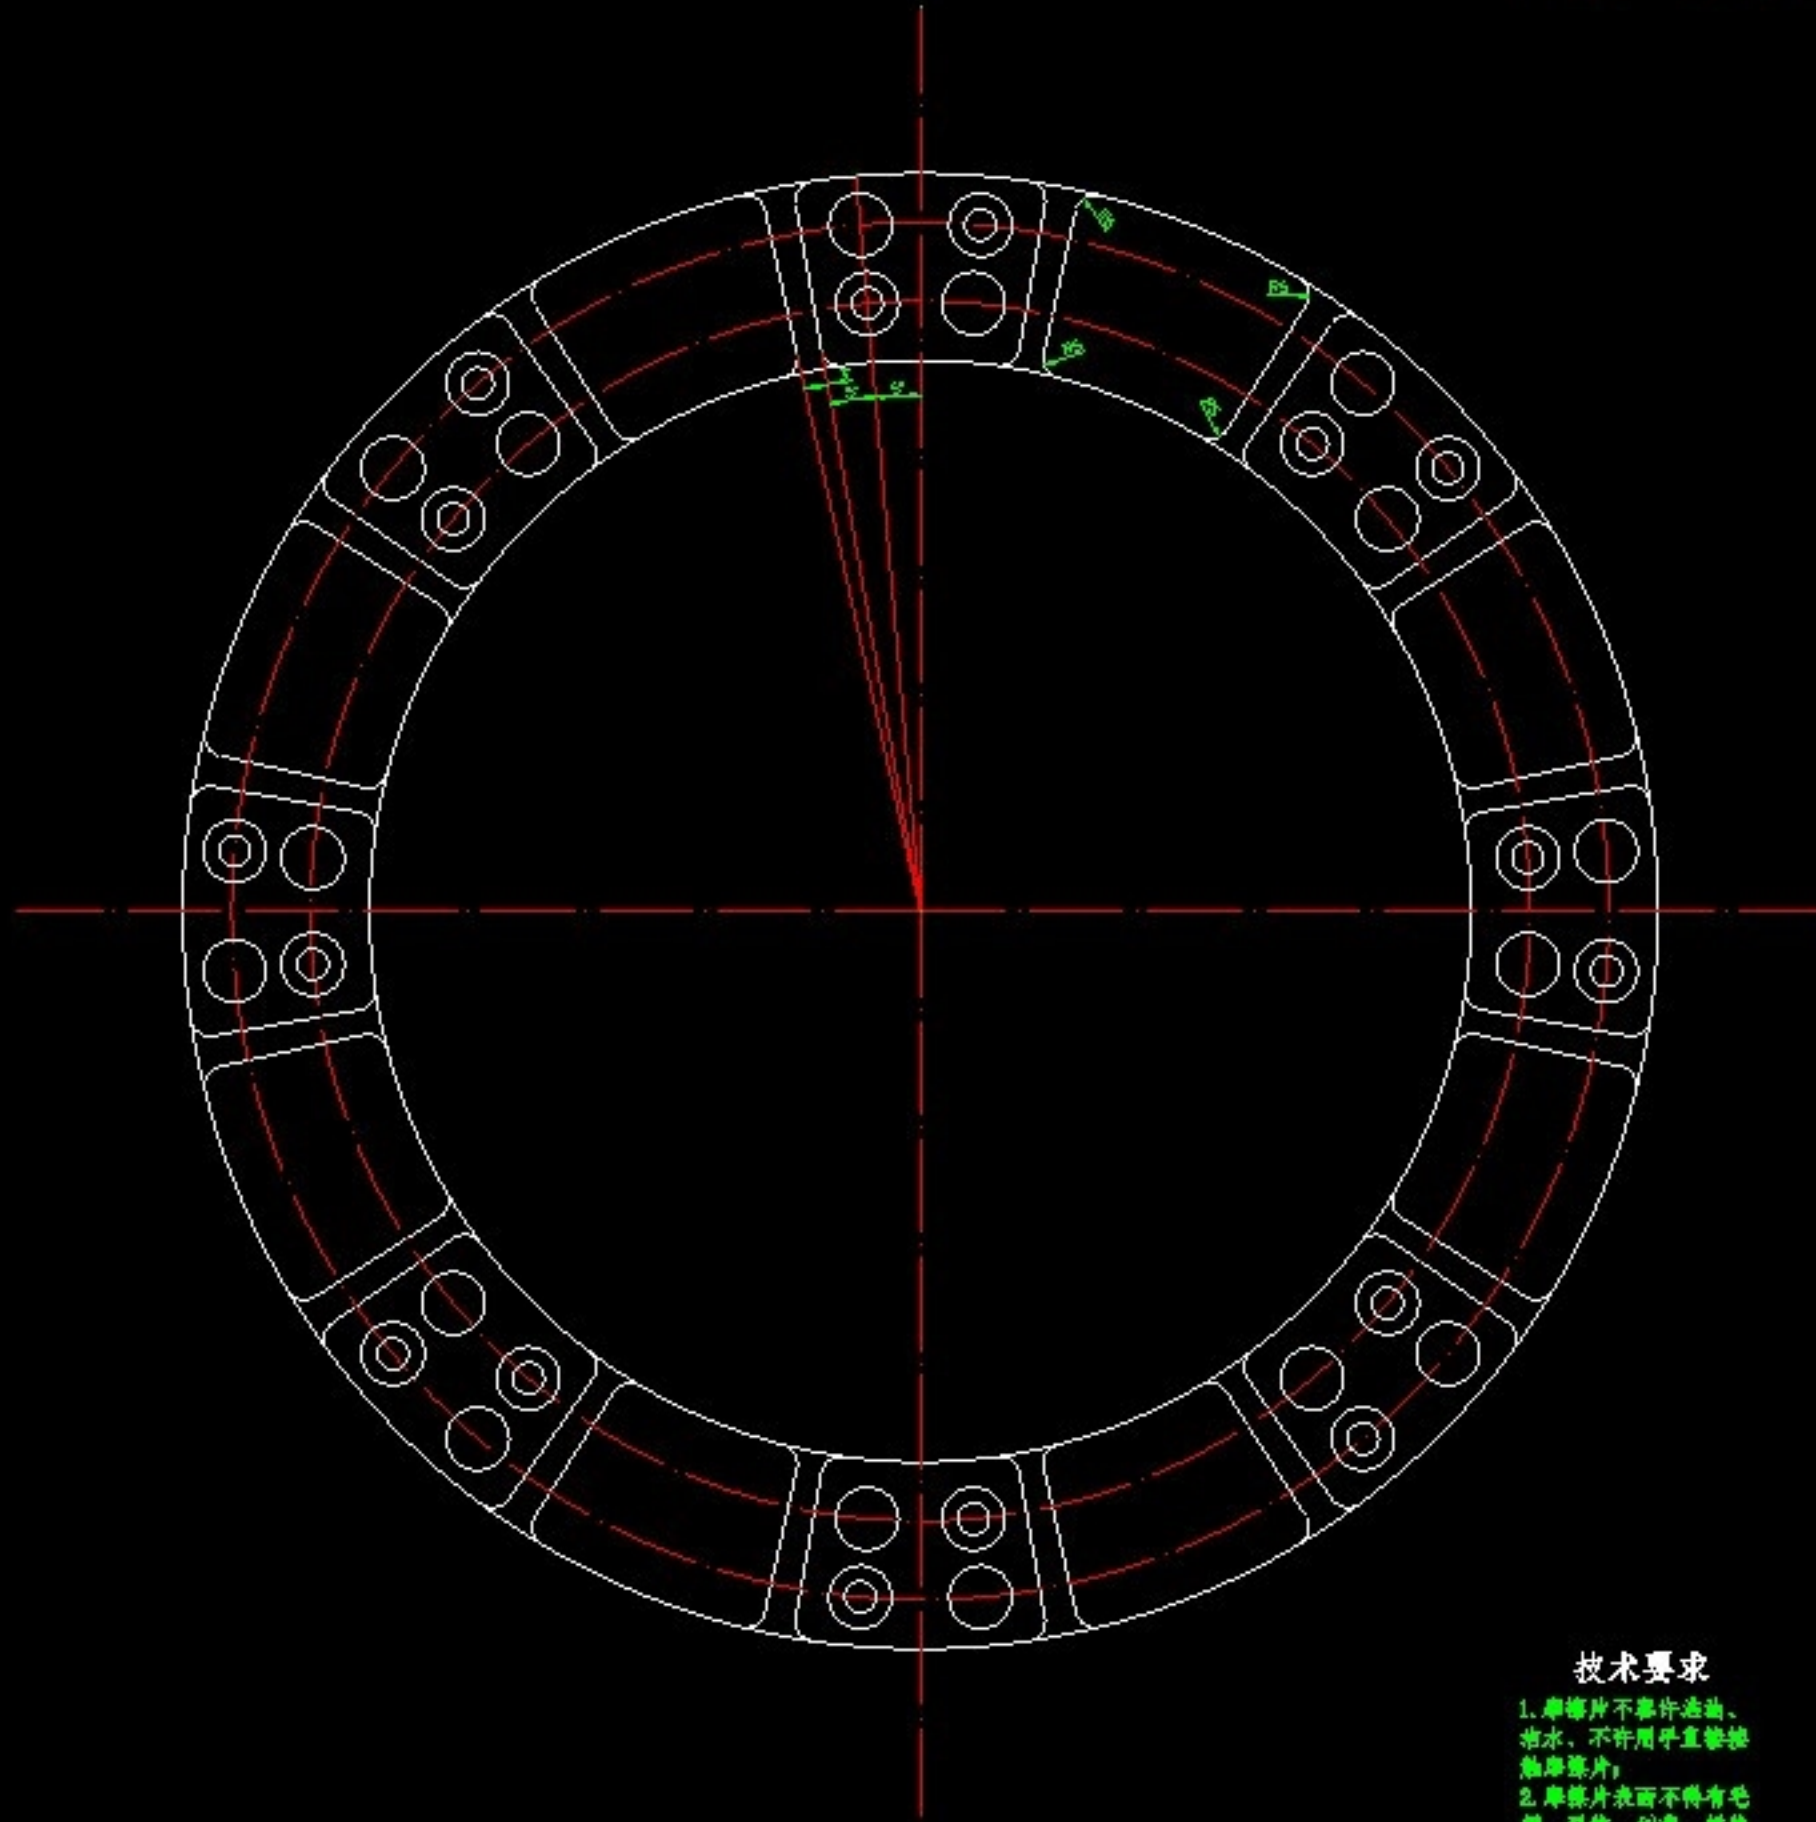



技术要求

1. 摩擦片不允许涂油、涂水，不许用手直接接触摩擦片；
2. 摩擦片表面不得有毛刺、裂纹、划痕、错齿等缺陷。

淘土机英文翻译 QQ:2303563210

				石棉基				摩擦片	
代号	规格	分区	图号	比例	数量	材料	重量	备注	
代号	规格	分区	图号	比例	数量	材料	重量	备注	
代号	规格	分区	图号	比例	数量	材料	重量	备注	
代号	规格	分区	图号	比例	数量	材料	重量	备注	

摩擦片2A1

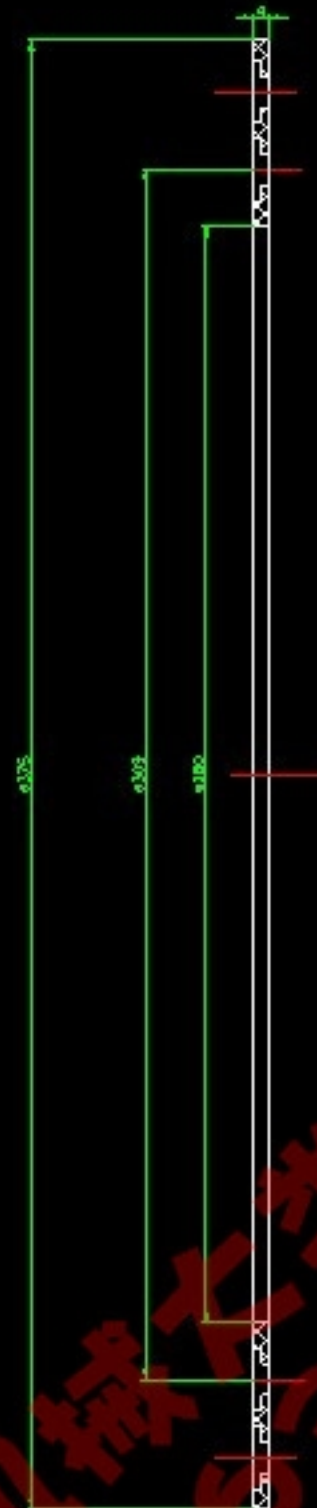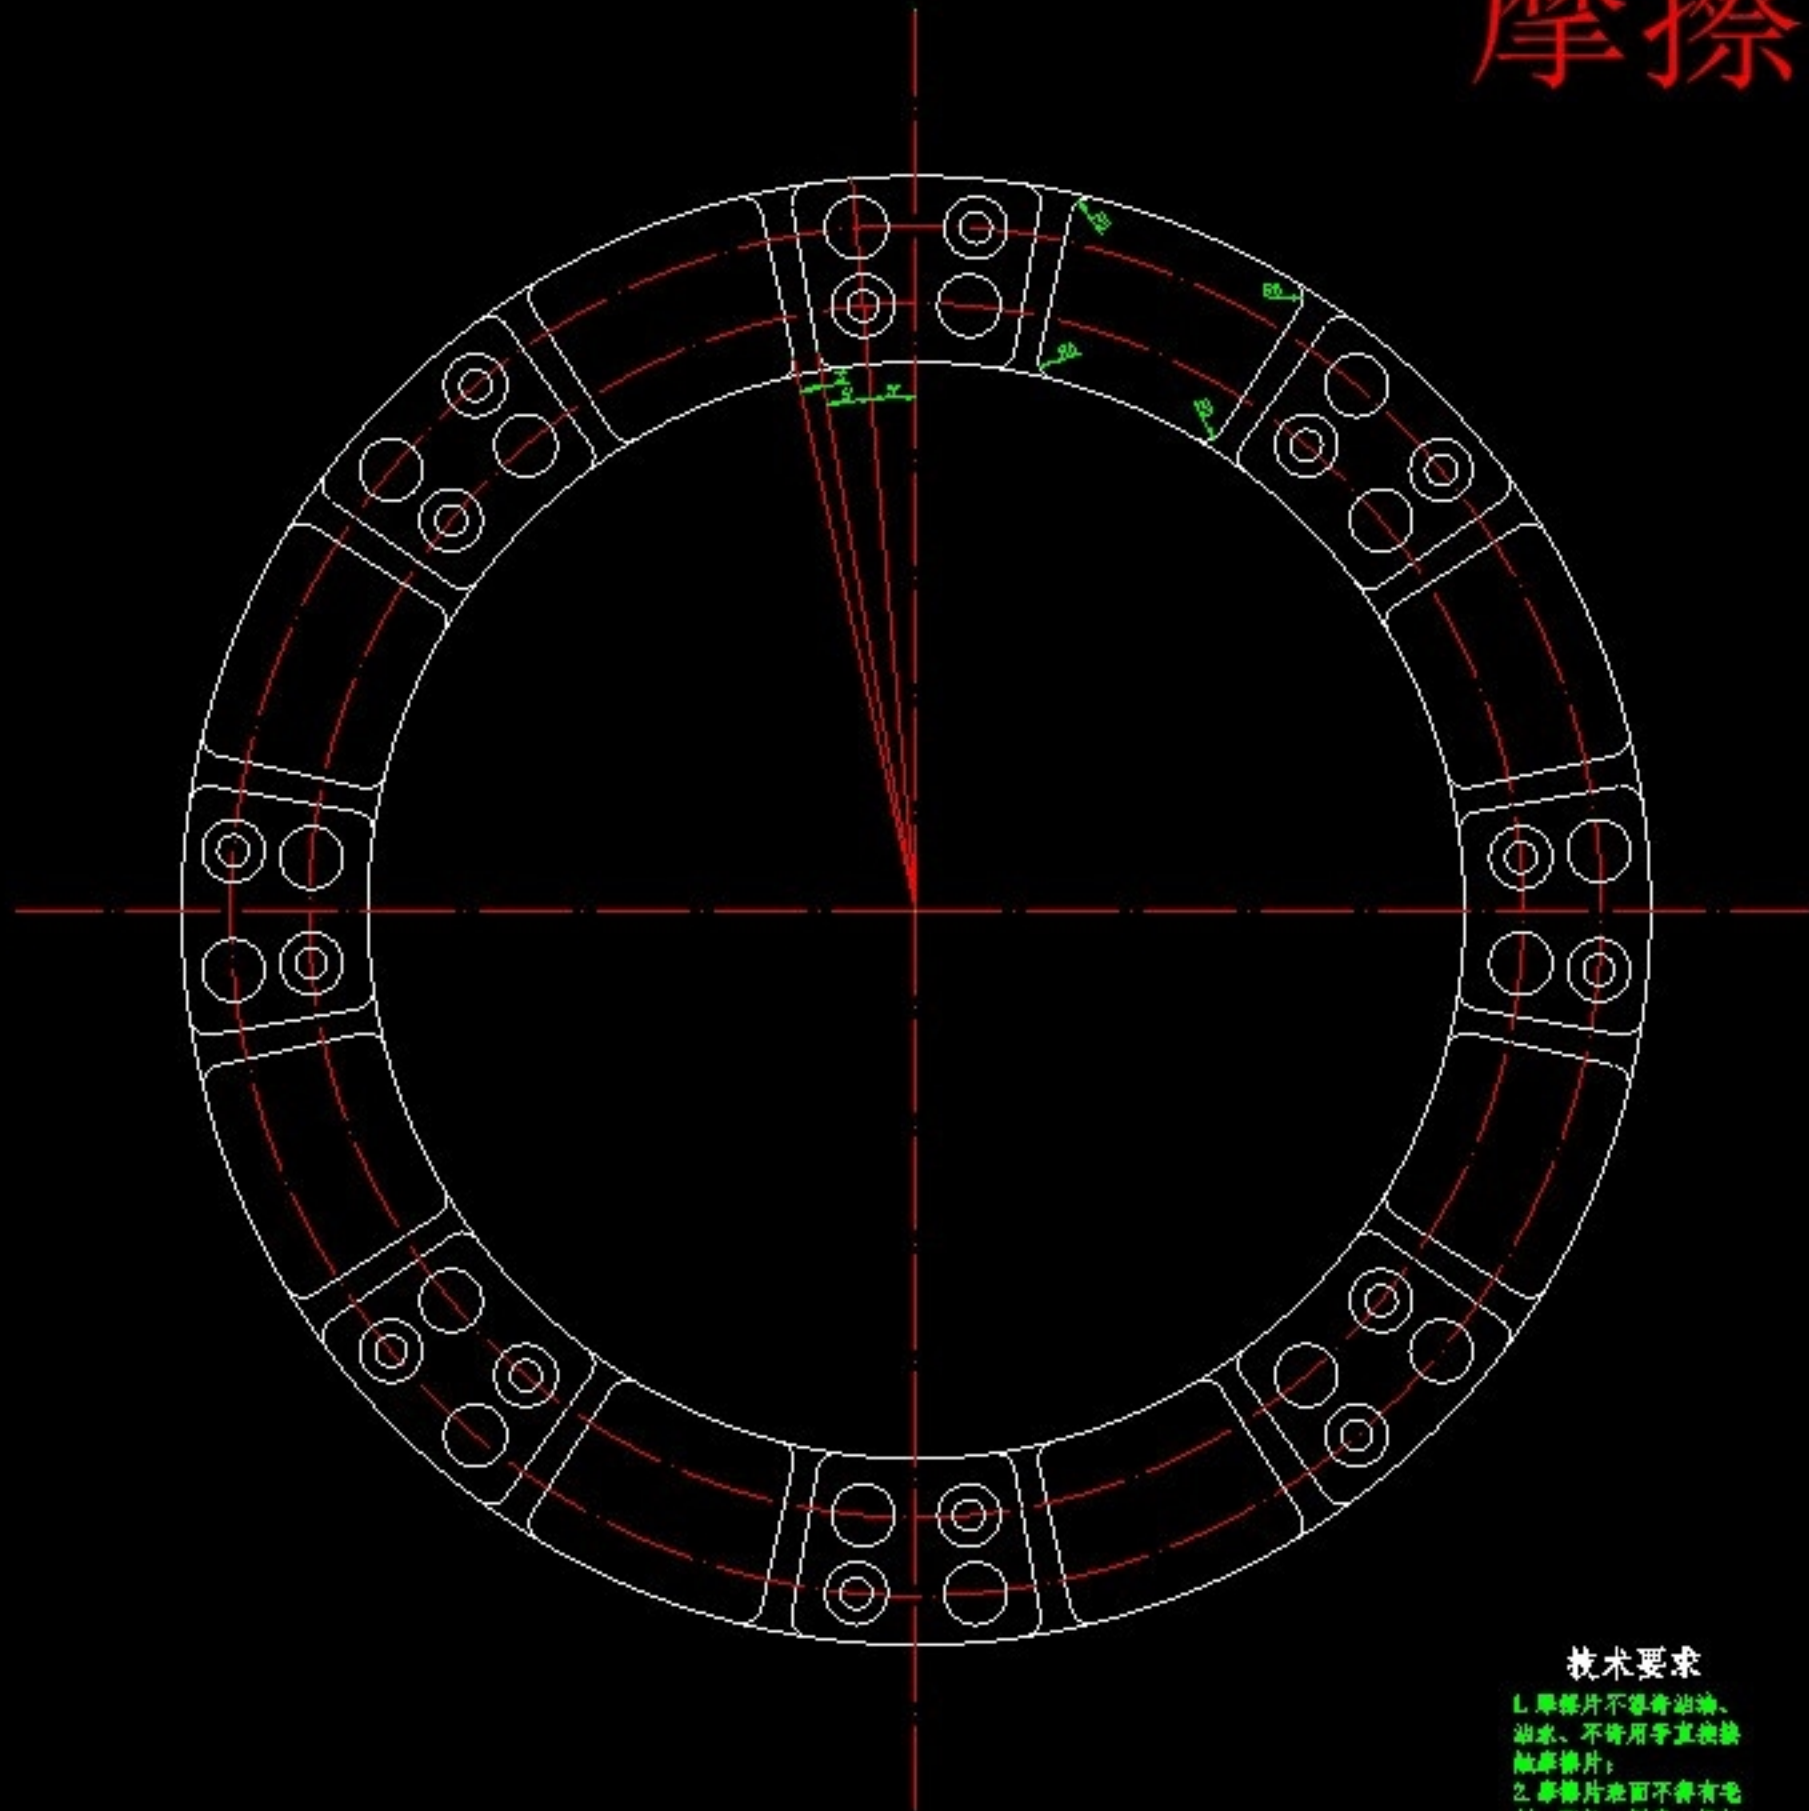


技术要求

1. 摩擦片不得有油污、油泥、不得用手直接接触摩擦片；
2. 摩擦片表面不得有毛刺、裂纹、划痕、锈斑等缺陷。

国士机械材料网 33633210
QQ:23633210

				石棉基		摩擦片
图号	比例	材料	数量	备注	日期	
01	1:1	石棉基	1		2023	
制图		工艺				
审核		检验				
批准						

膜片弹簧A1

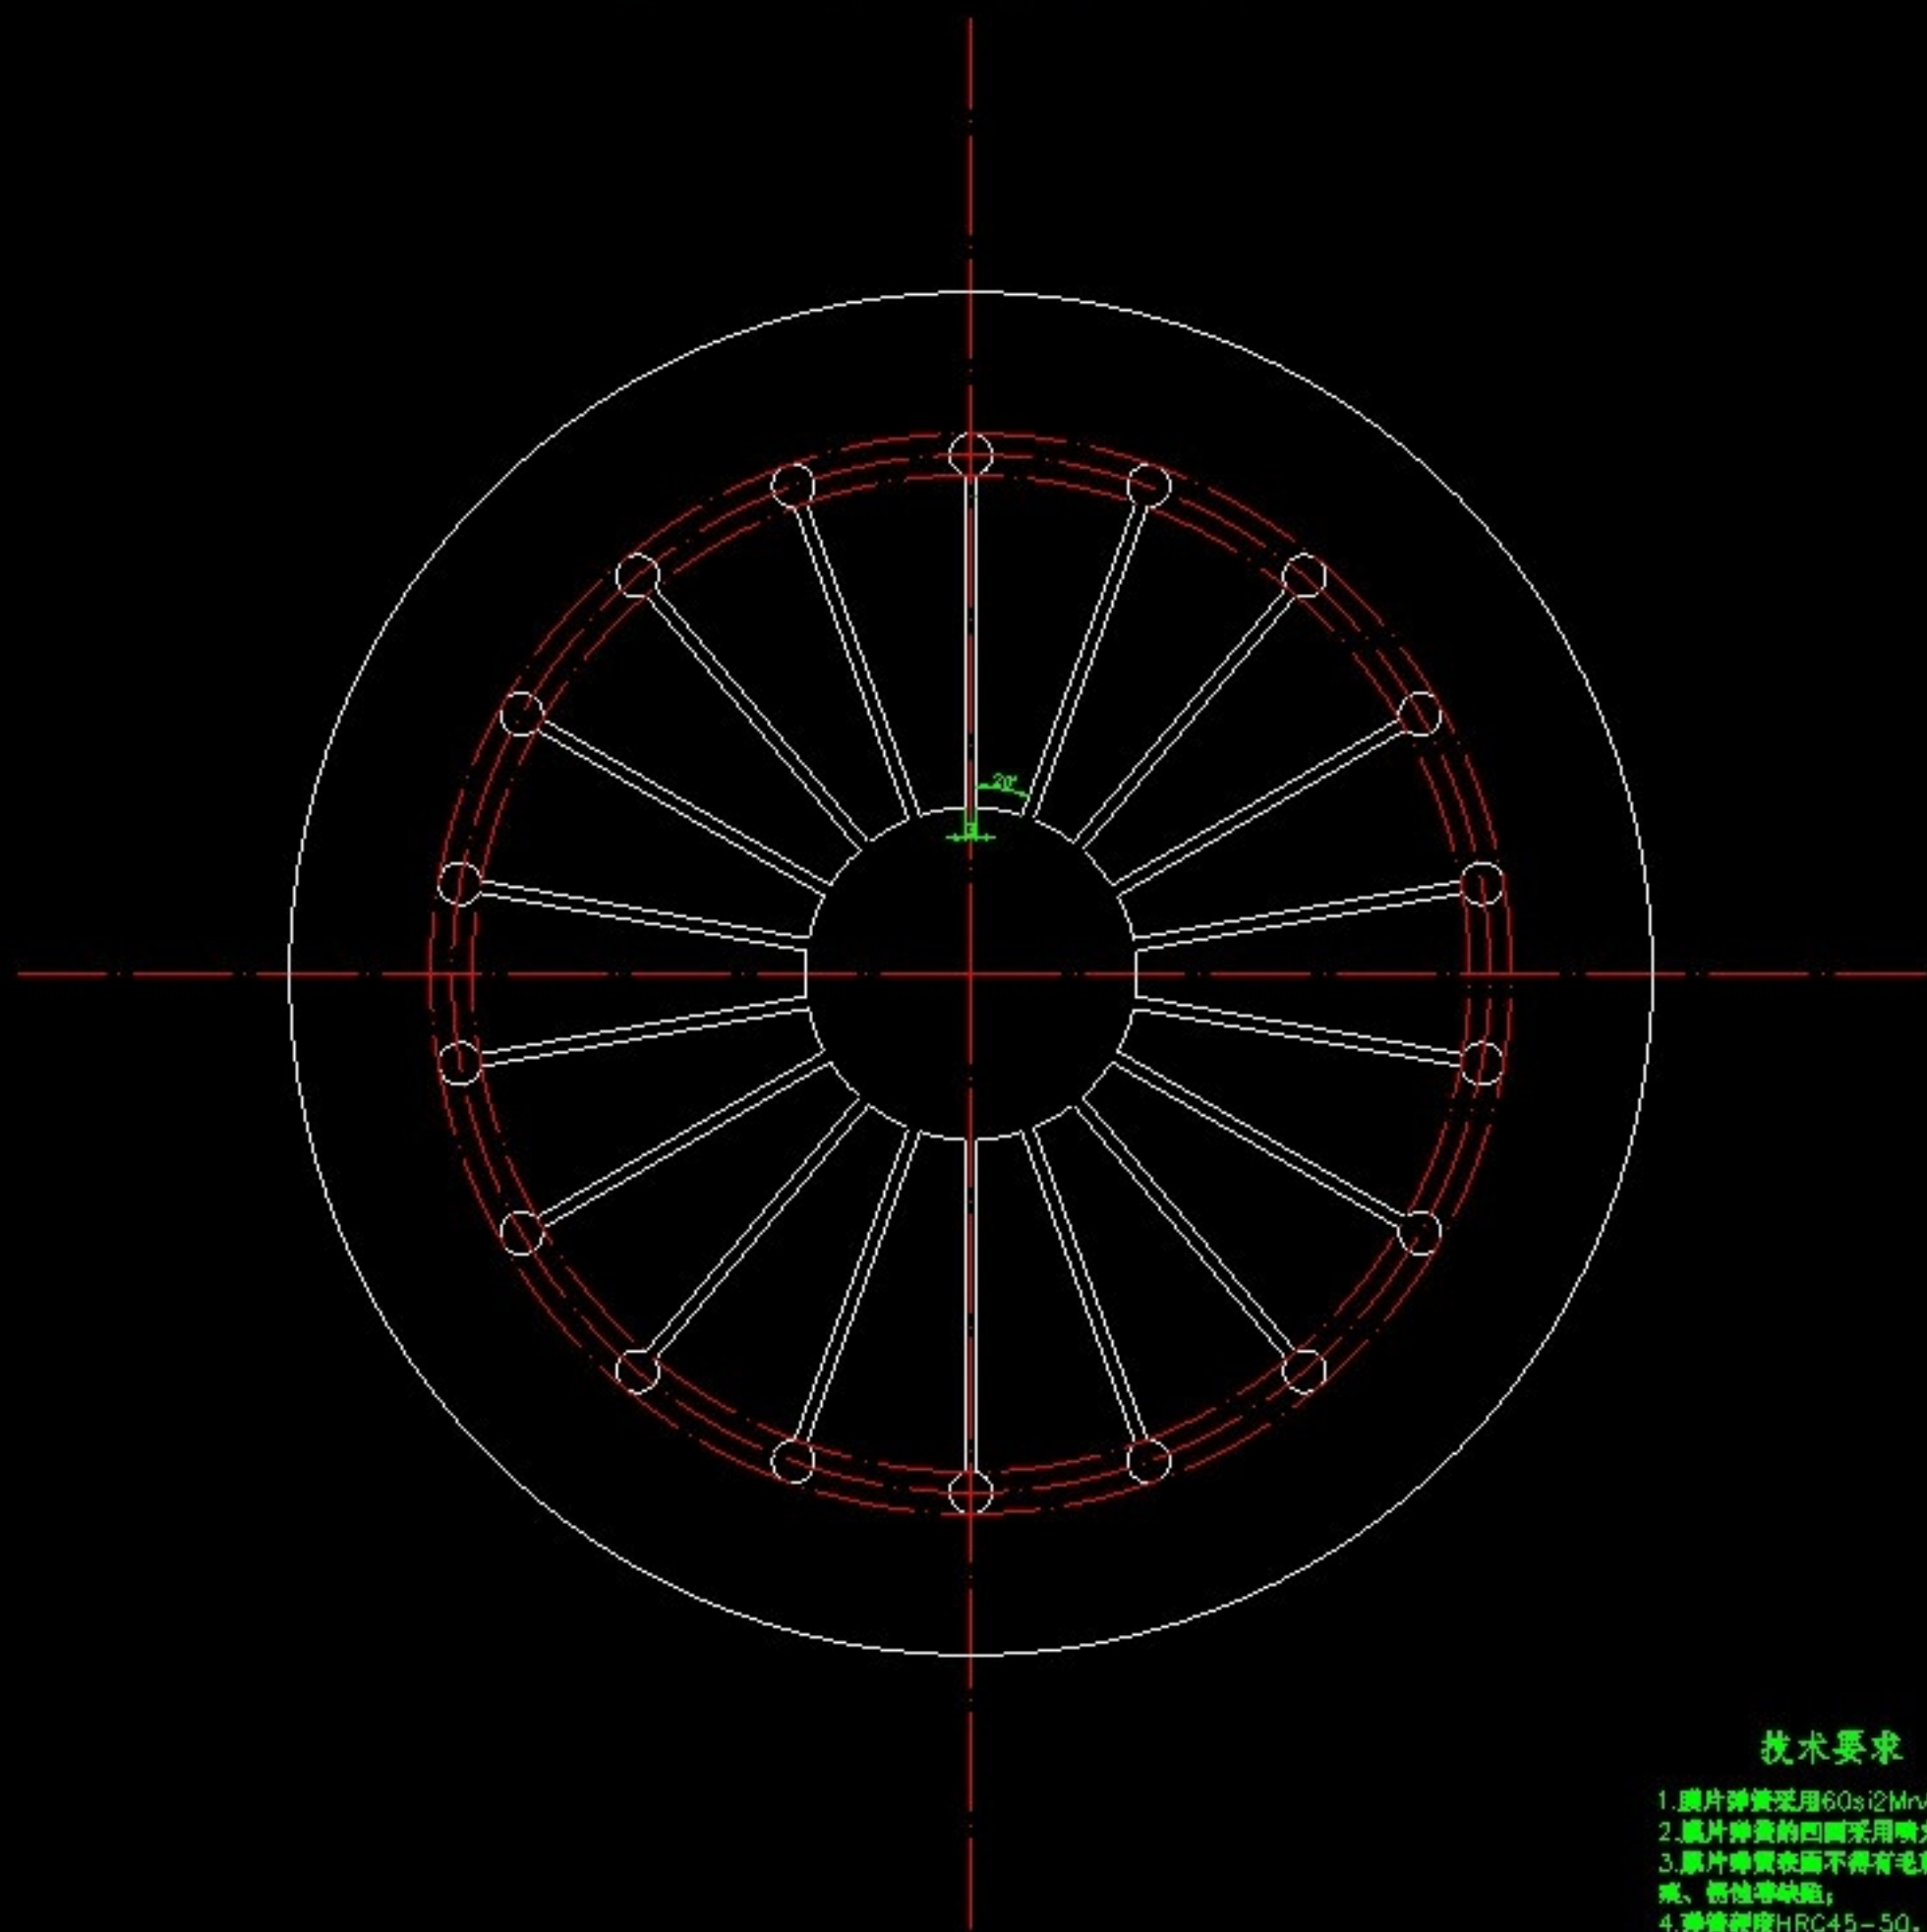

技术要求

1. 膜片弹簧采用60Si2MnA;
2. 膜片弹簧的内面采用喷丸处理;
3. 膜片弹簧表面不得有毛刺、裂纹、划痕、锈蚀等缺陷;
4. 弹簧硬度HRC45-50.

淘土机械五金零件库 35633210
QQ:23635633210

						60Si2MnA				
设计	审核	工艺	检验	标准	日期	件数	张数	比例	膜片弹簧	
								1:1		
						第1张	第1张			