

ICS 65.040.020  
B 93



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 21306—2007

---

## 锯齿剥绒机

Saw delinter

2007-11-23 发布

2008-02-01 实施

---

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局  
中国国家标准化管理委员会 发布

## 目 次

前言 .....	Ⅲ
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 产品分类 .....	1
4 技术要求 .....	1
5 试验方法 .....	3
6 检验规则 .....	3
7 标志、包装和贮存 .....	4
附录 A (规范性附录) 转子许用不平衡量的计算 .....	5
附录 B (资料性附录) 试验用仪器、工具 .....	6
附录 C (规范性附录) 试验记录表 .....	7

## 前 言

本标准的附录 A、附录 C 为规范性附录，附录 B 为资料性附录。

本标准由中华全国供销合作总社提出。

本标准由中华全国供销合作总社棉花加工工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：山东天鹅棉业机械股份有限公司、邯郸金狮棉机有限公司、中华全国供销合作总社郑州棉麻工程技术设计研究所。

本标准主要起草人：杨丙生、高莉、李久喜、王瑞霞、魏华、韩淑萍、胡玉山。

# 锯 齿 剥 绒 机

## 1 范围

本标准规定了锯齿剥绒机的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则及标志、包装和贮存要求。  
本标准适用于 140 片型以上的锯齿剥绒机。

## 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6075.1 在非旋转部件上测量和评价机器的机械振动 第 1 部分:总则(idt ISO10816-1:1995)

GB/T 9239.1—2006 机械振动 恒态(刚性)转子平衡品质要求 第 1 部分:规范与平衡允差的检验


GB/T 20223 棉短绒

## 3 产品分类

### 3.1 基本参数

锯片片数不少于 140 片。

### 3.2 产品型号

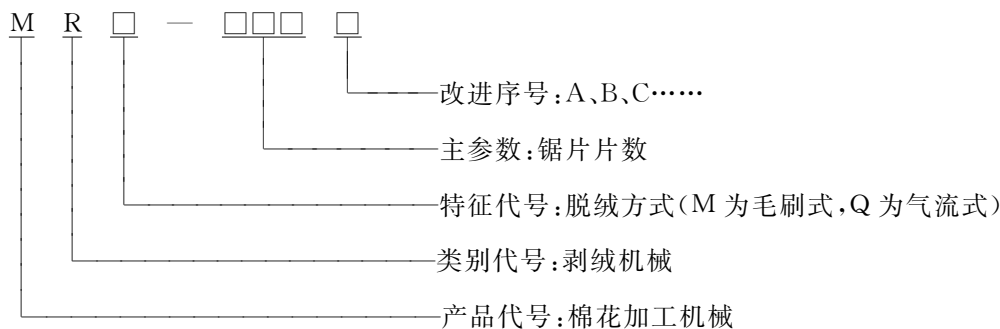

注:脱绒方式是毛刷式时,可省略字母 M。

## 4 技术要求

### 4.1 工作条件

4.1.1 工作场地应有安全防火设施。

4.1.2 棉籽需经清理,含水率不大于 10%。

### 4.2 整机性能

4.2.1 剥绒机进料部位应有吸附金属性杂物的装置。

4.2.2 二、三级籽棉加工后的棉籽,毛头率在 0.4%~0.6%,含绒率不低于 11%时,分道片时棉籽处理量和片时产绒量指标要求见表 1。