

# FZ

## 中华人民共和国纺织行业标准

FZ/T 90050—93

---

### 纺部机械左右侧定义

1993-03-31 发布

1993-07-01 实施

中华人民共和国纺织工业部 发布

## 纺部机械左右侧定义

代替 FJ 503—82

本标准参照采用国际标准 ISO 92—1976《纺部机械——左右侧定义》。

### 1 主题内容与适用范围

本标准规定了纺部机械的左右侧定义。

本标准适用于将原料(纤维)经过一定的处理和加工逐步形成纱线的各种类型的纺部机械。

### 2 配套使用标准

GB 6002.2 纺织机械术语 纺纱准备、纺纱和捻线机械(棉、毛部分)

### 3 定义

#### 3.1 在制品流向单一的纺部机械

观察者面对在制品流向,观察者的左手侧称为机器的左侧,右手侧称为机器的右侧。例如:清棉机、梳棉机、并条机、条卷机、粗纱机等,见图 1、图 2。

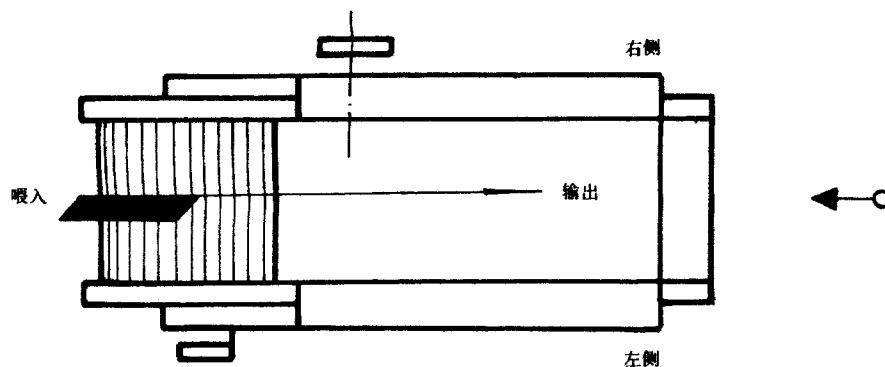


图 1

注:  $\leftarrow$  表示在制品的流向,  $\ominus$  表示观察者的位置。